グラフとネットワーク (第1回)

静岡大学システム工学科
安藤 和敏

グラフ, ネットワークとは何か?

システムにおける構成要素間の「つながり」を抽象化した概念.

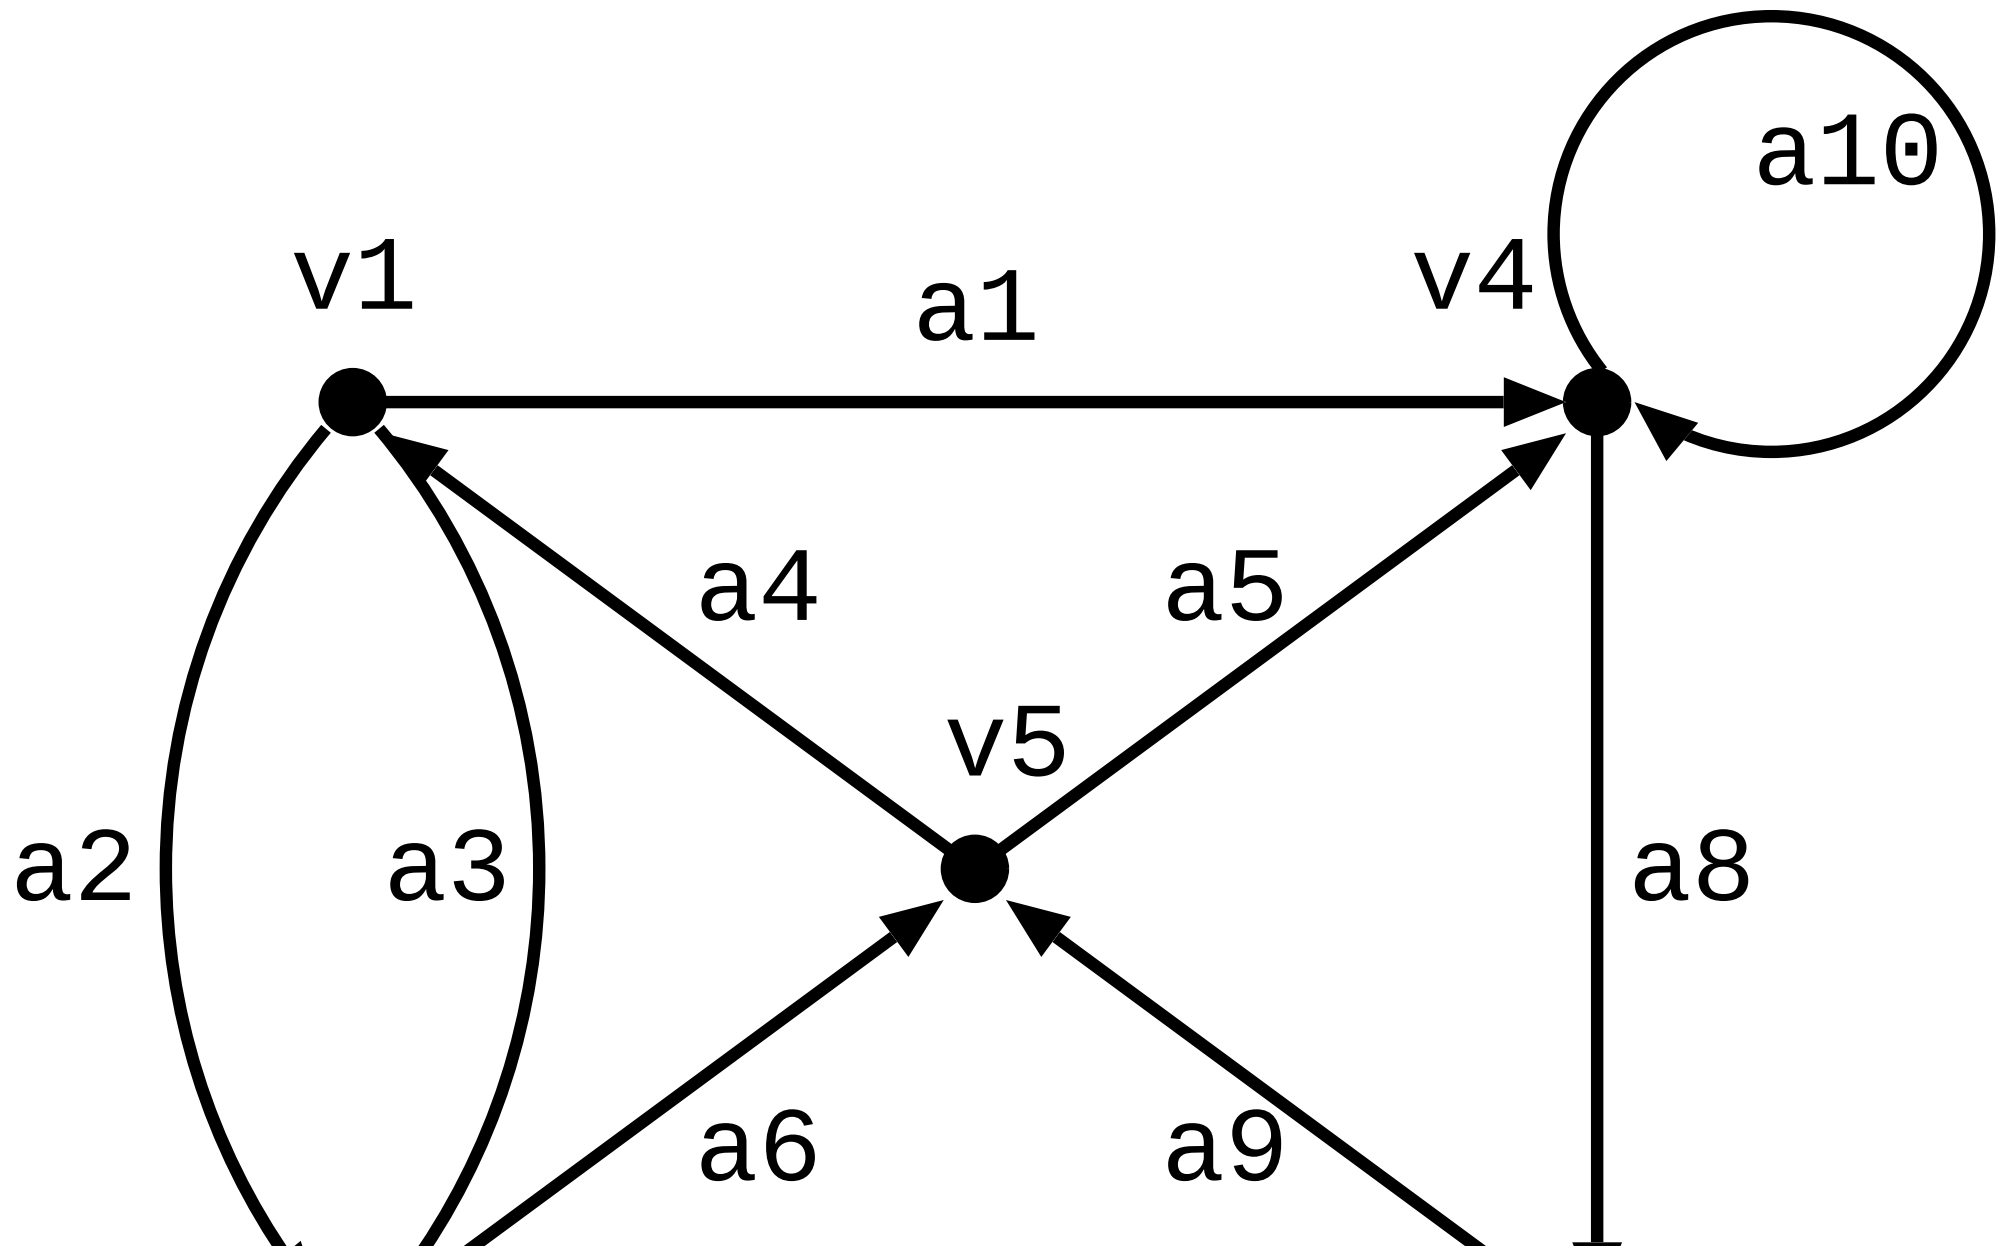

グラフの例1 (電気回路)

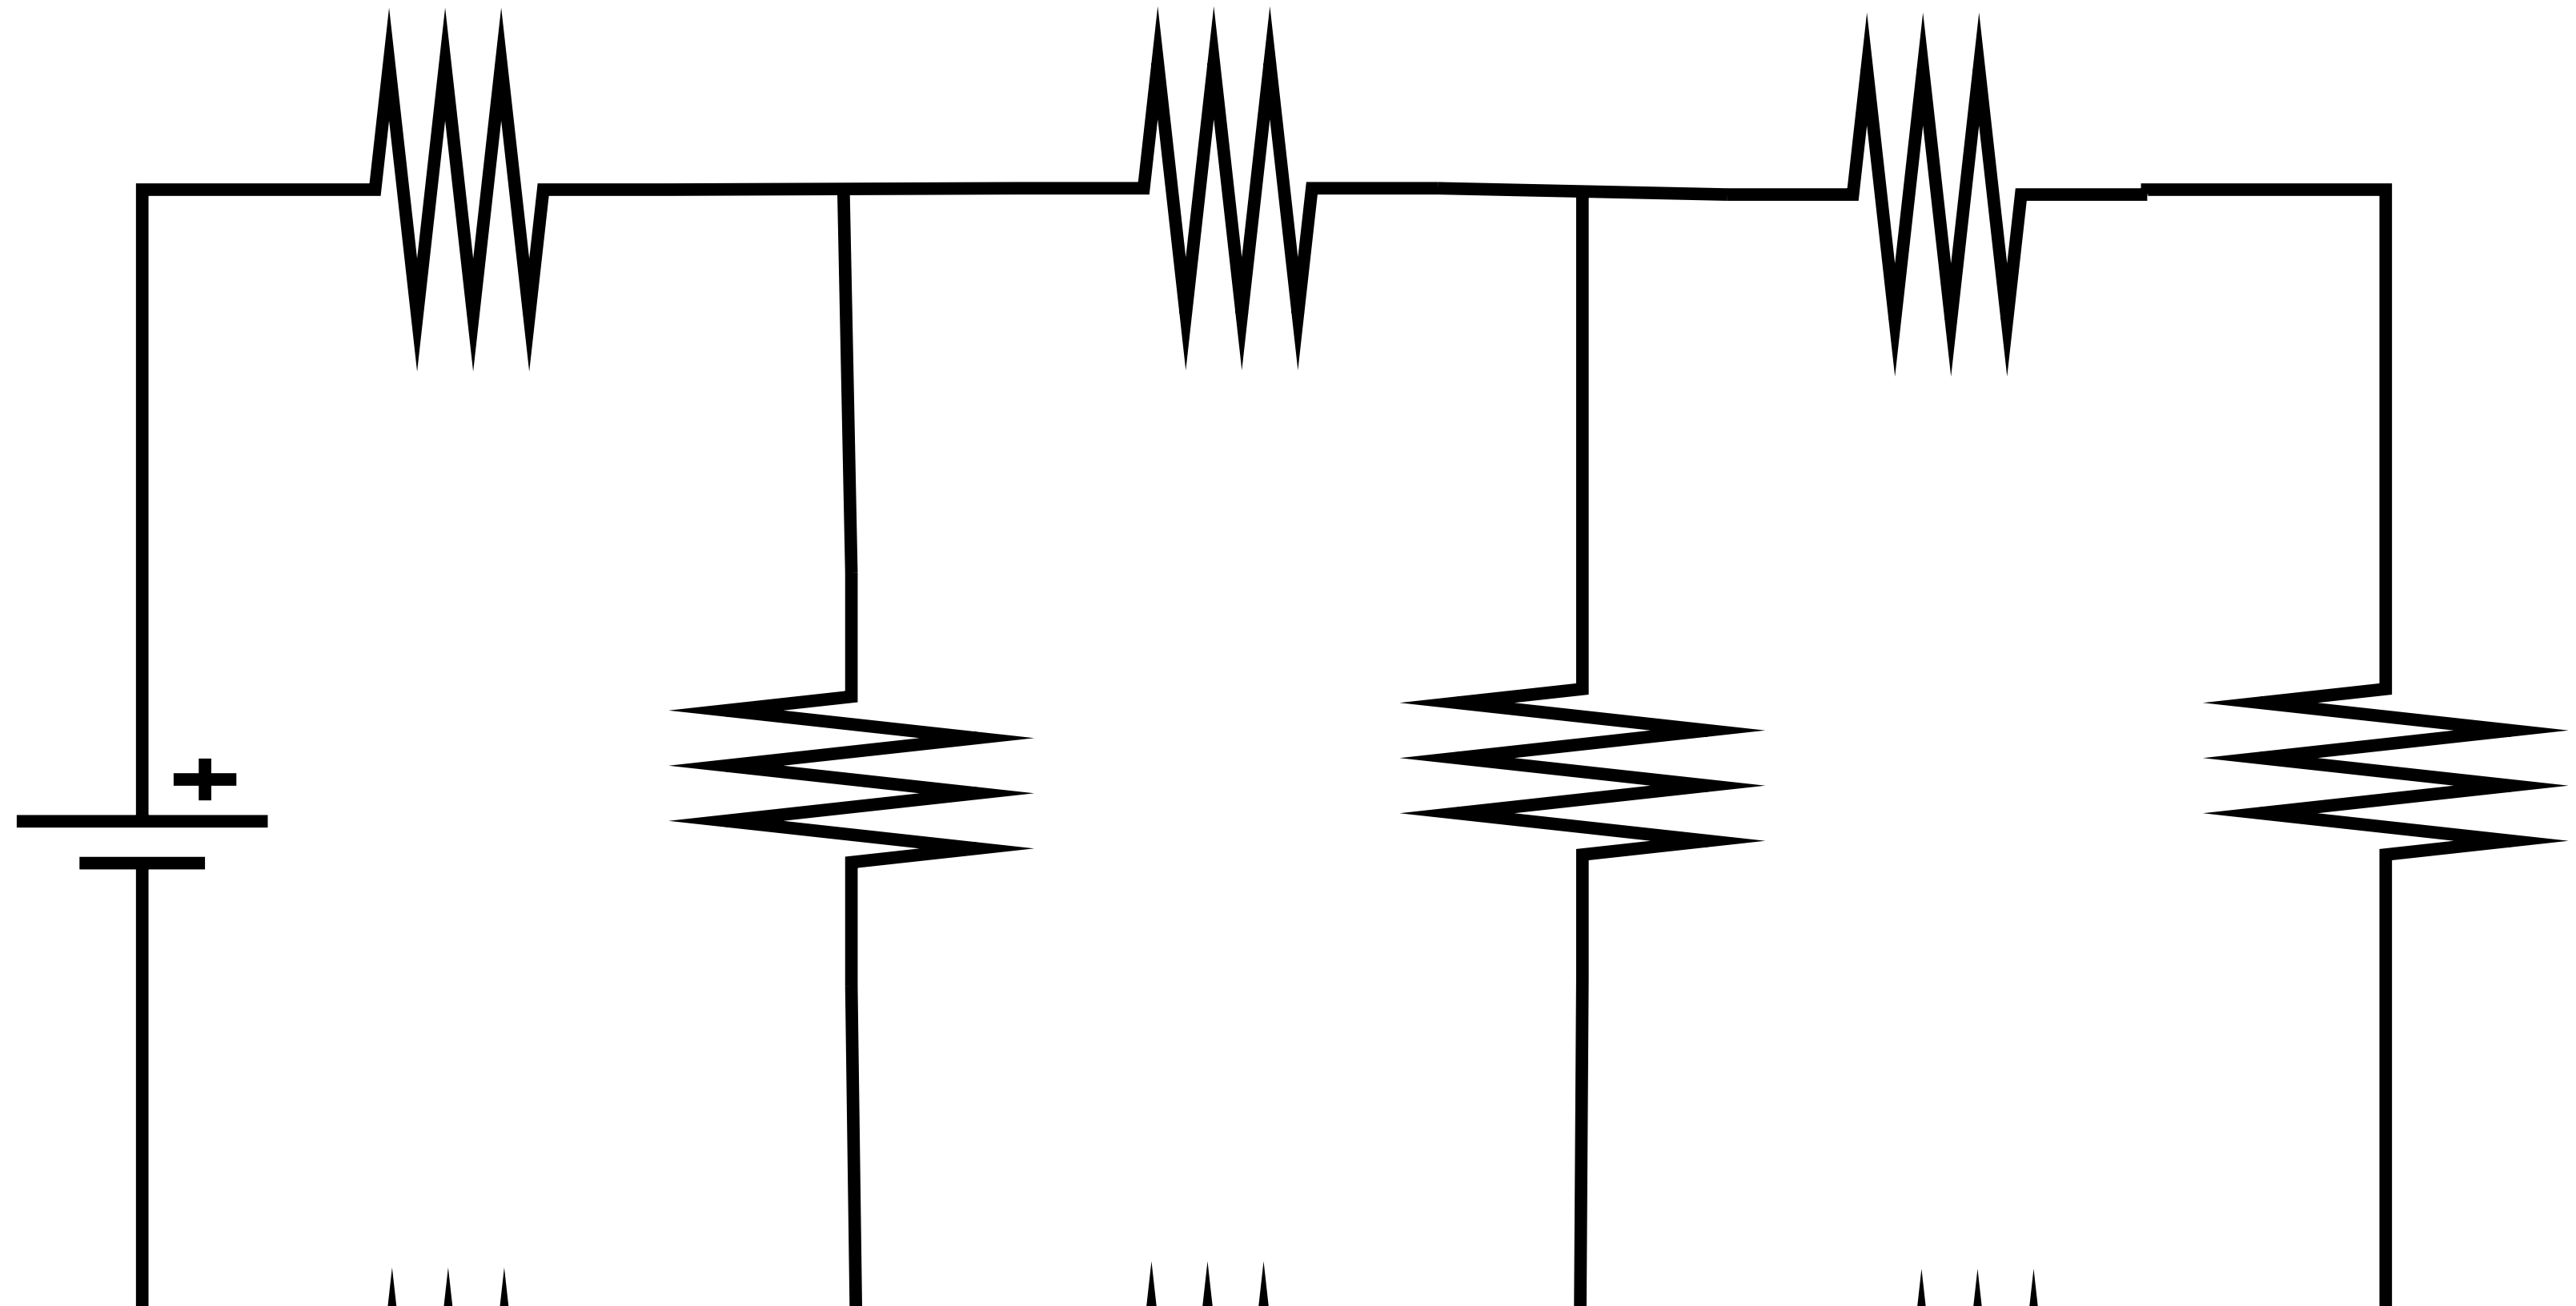

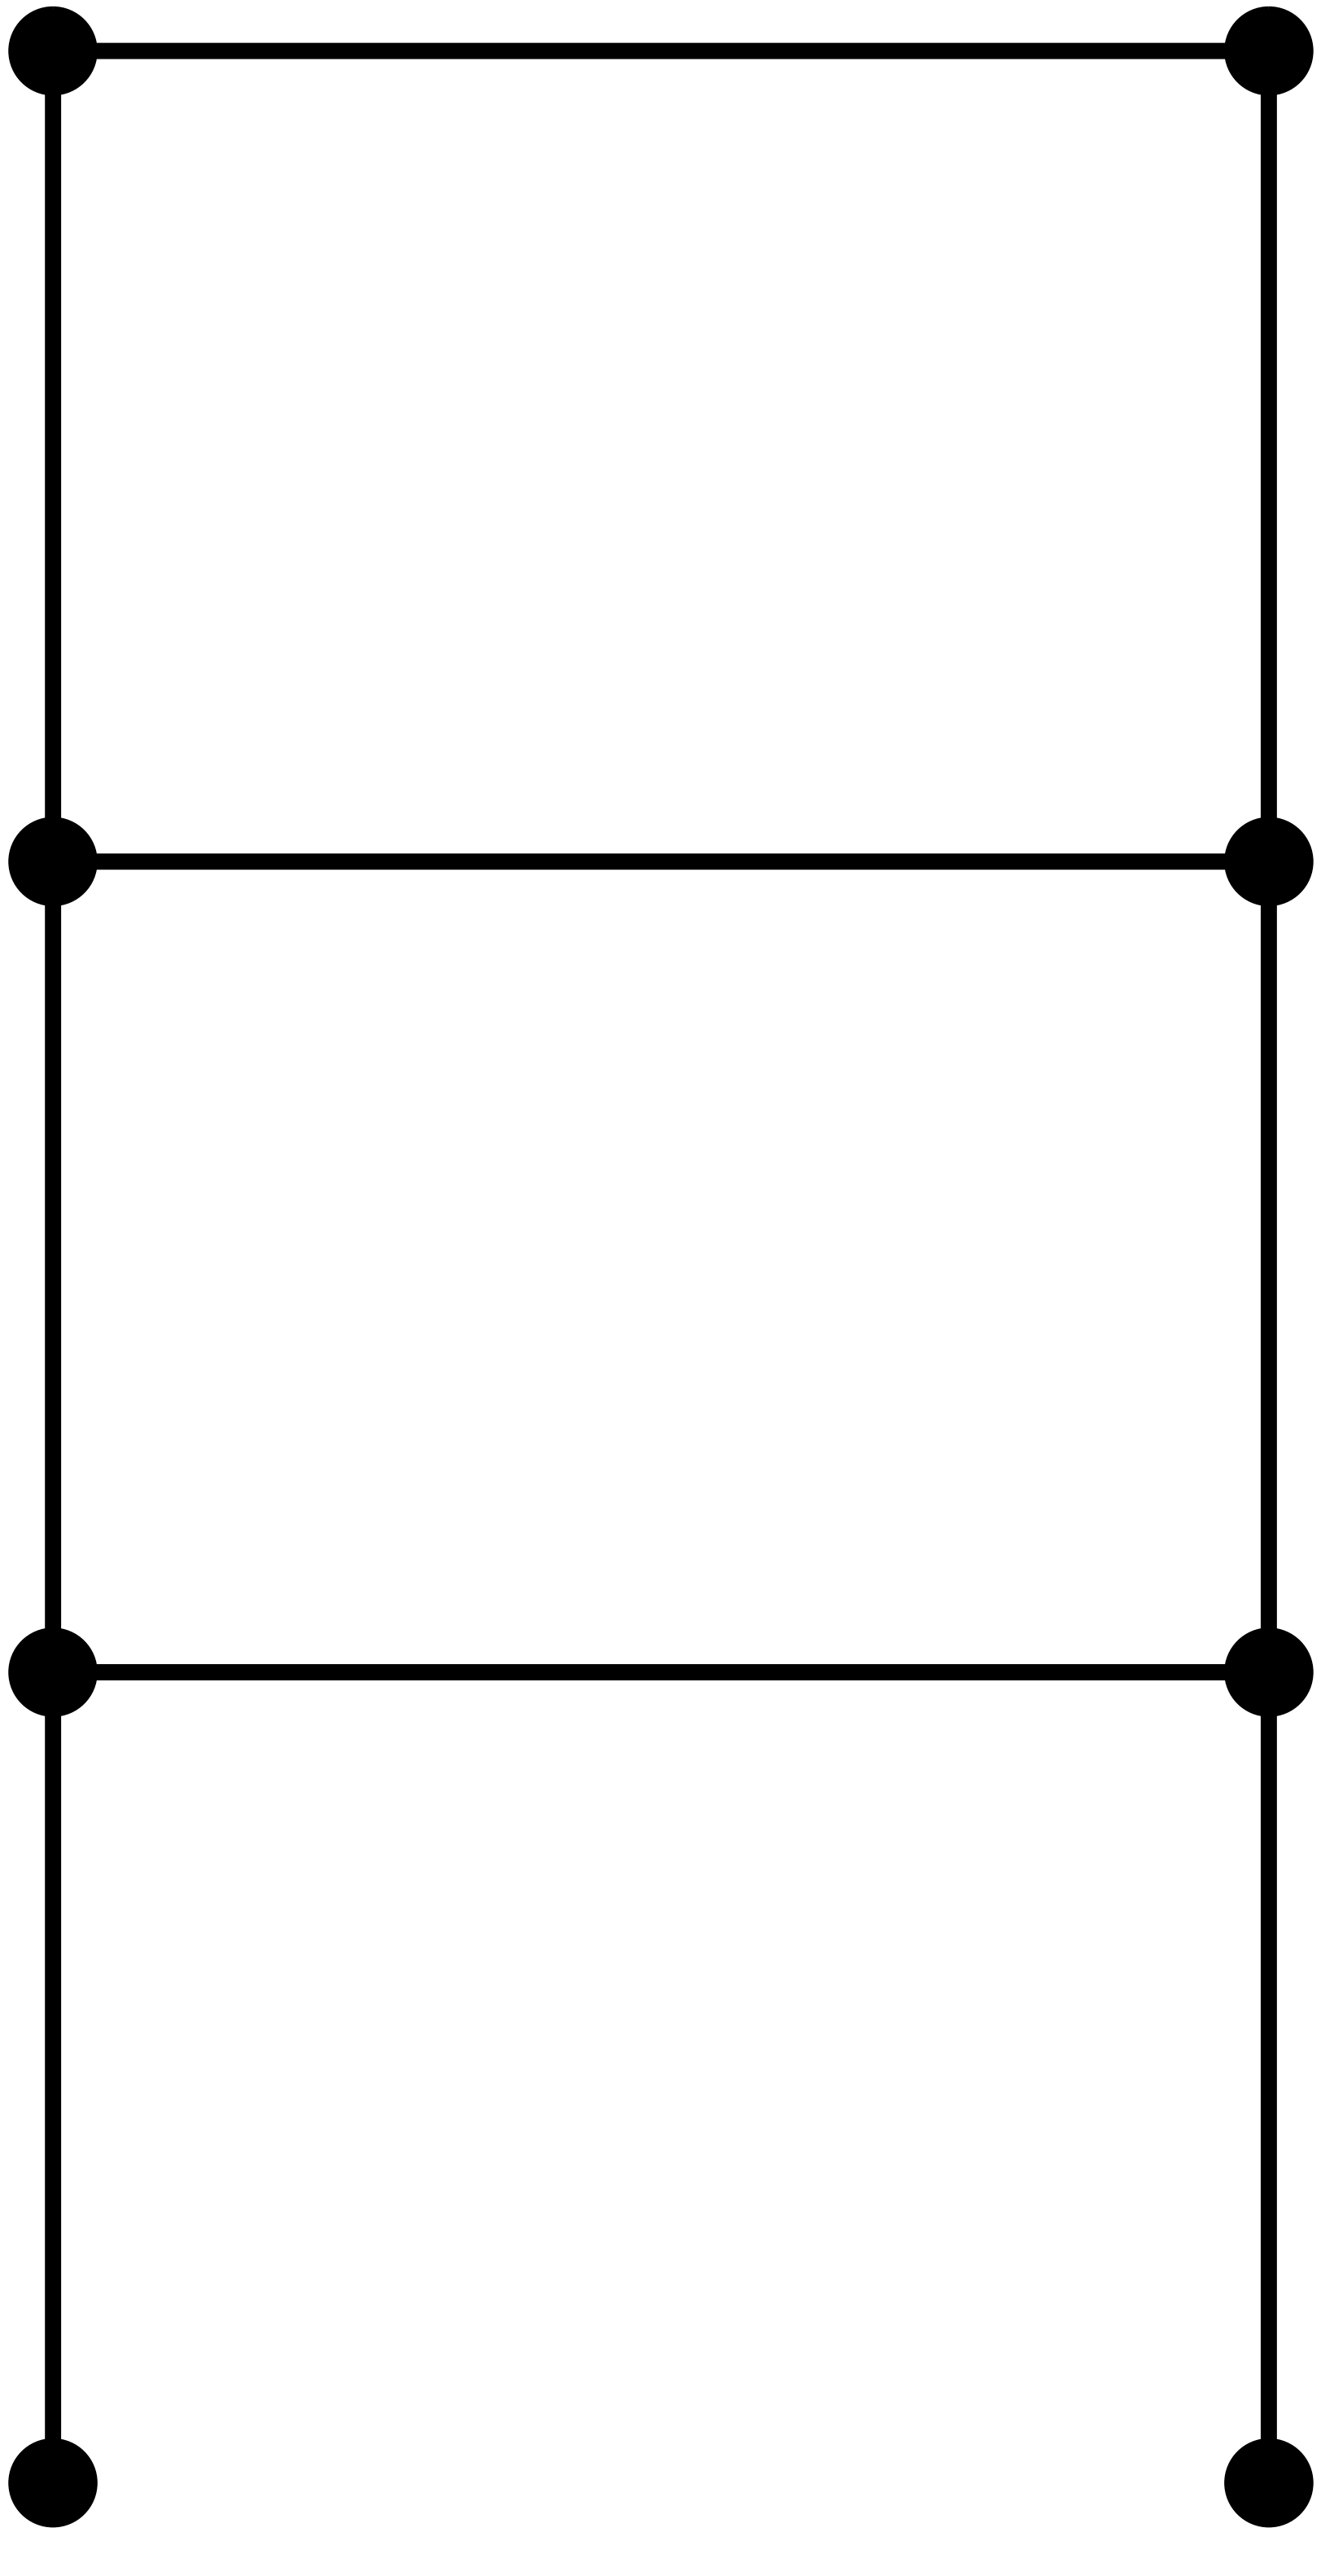

ラフの例2 (コンピュータ・ネットワー

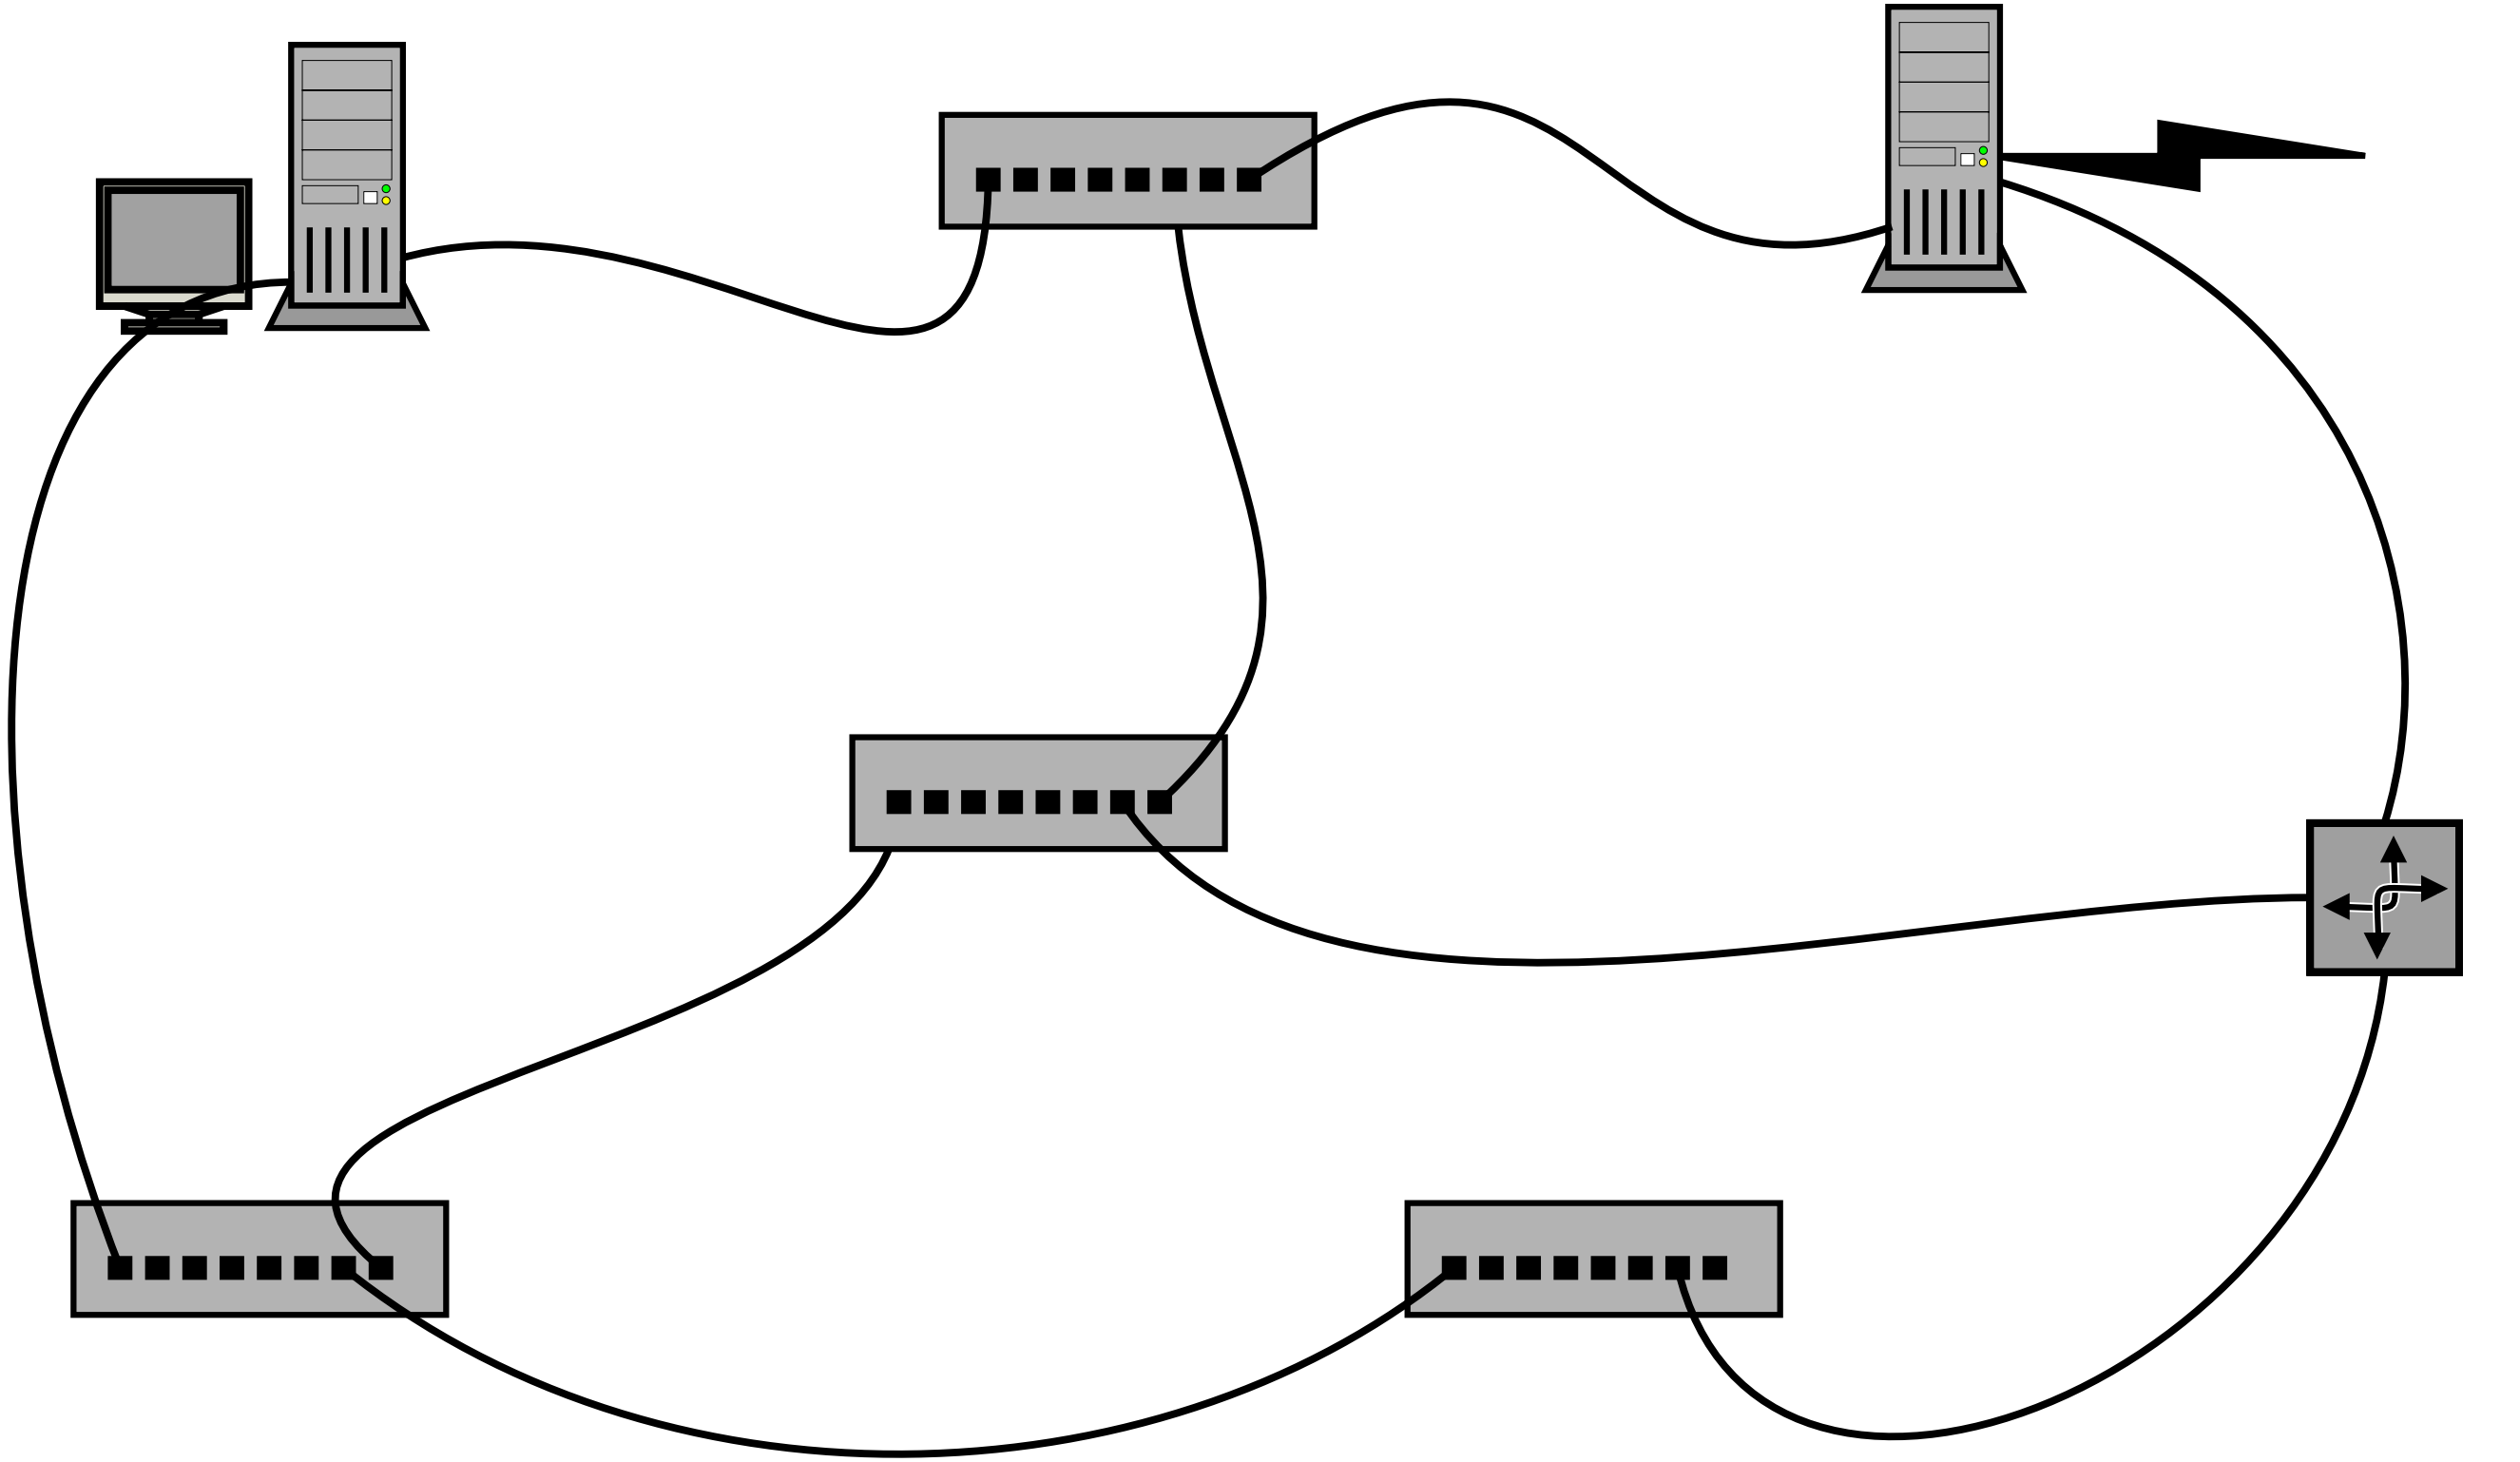

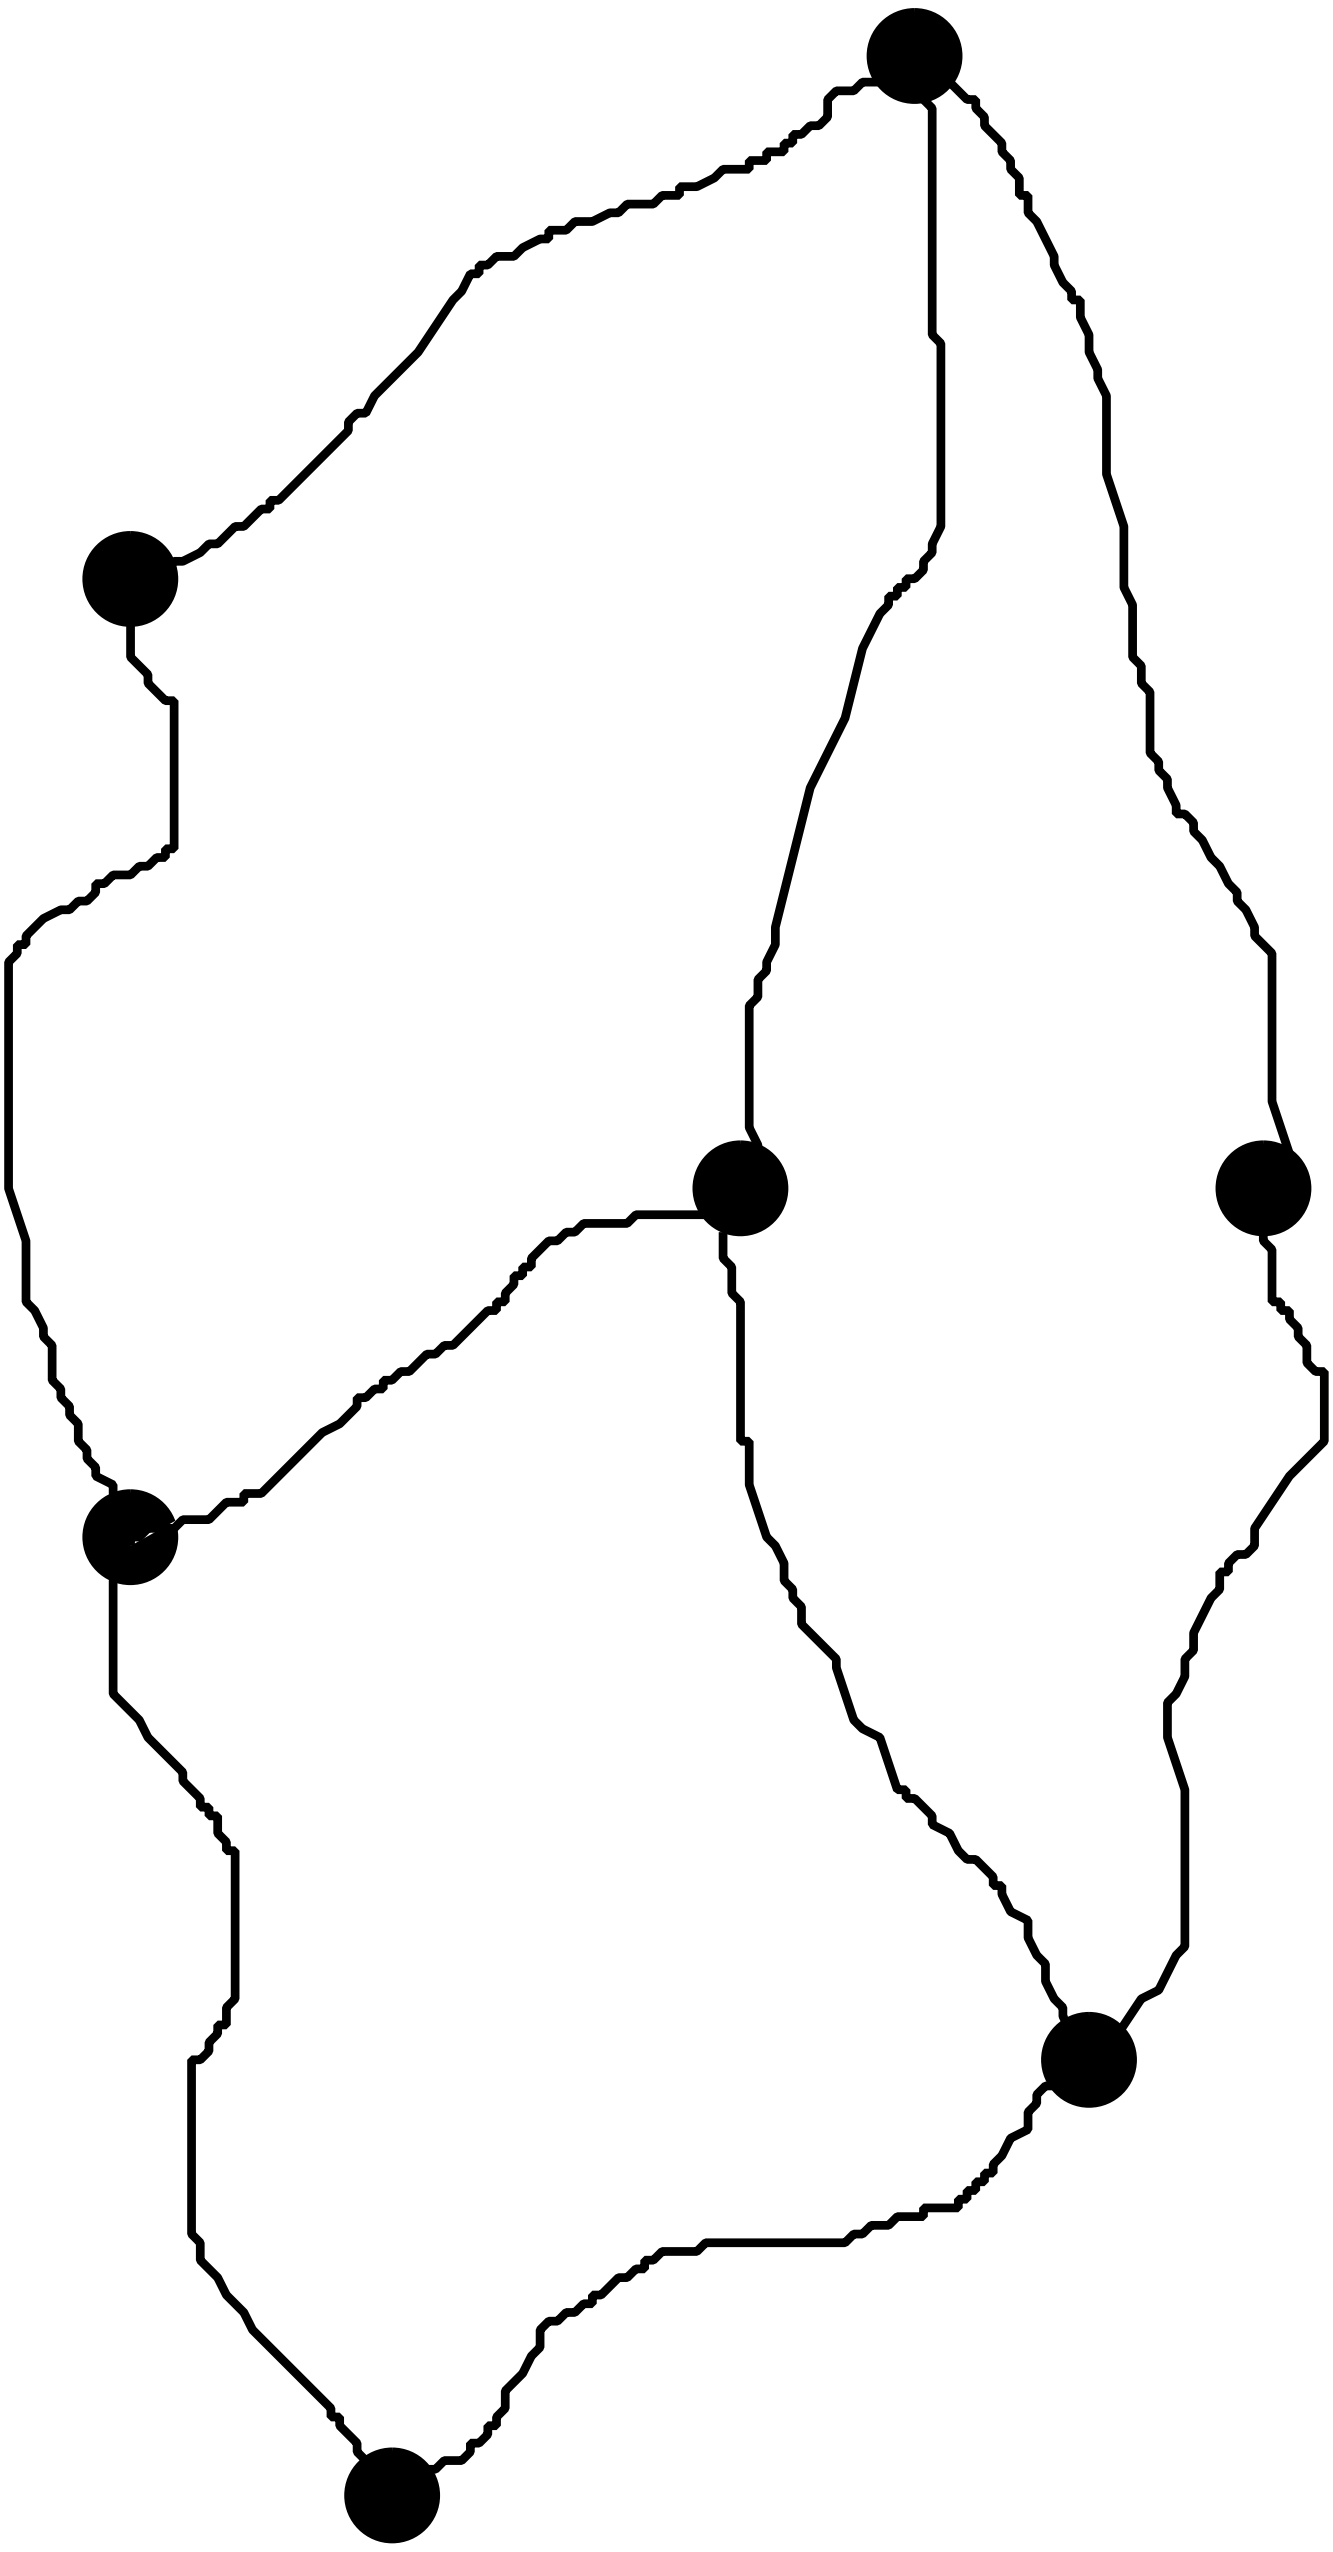

グラフの例3 (アローダイヤグラム)

作業	処理時間	先行作業
A	2	—
B	5	—
C	4	—
D	3	A,B
E	3	B,C
F	4	C
G	5	D,E

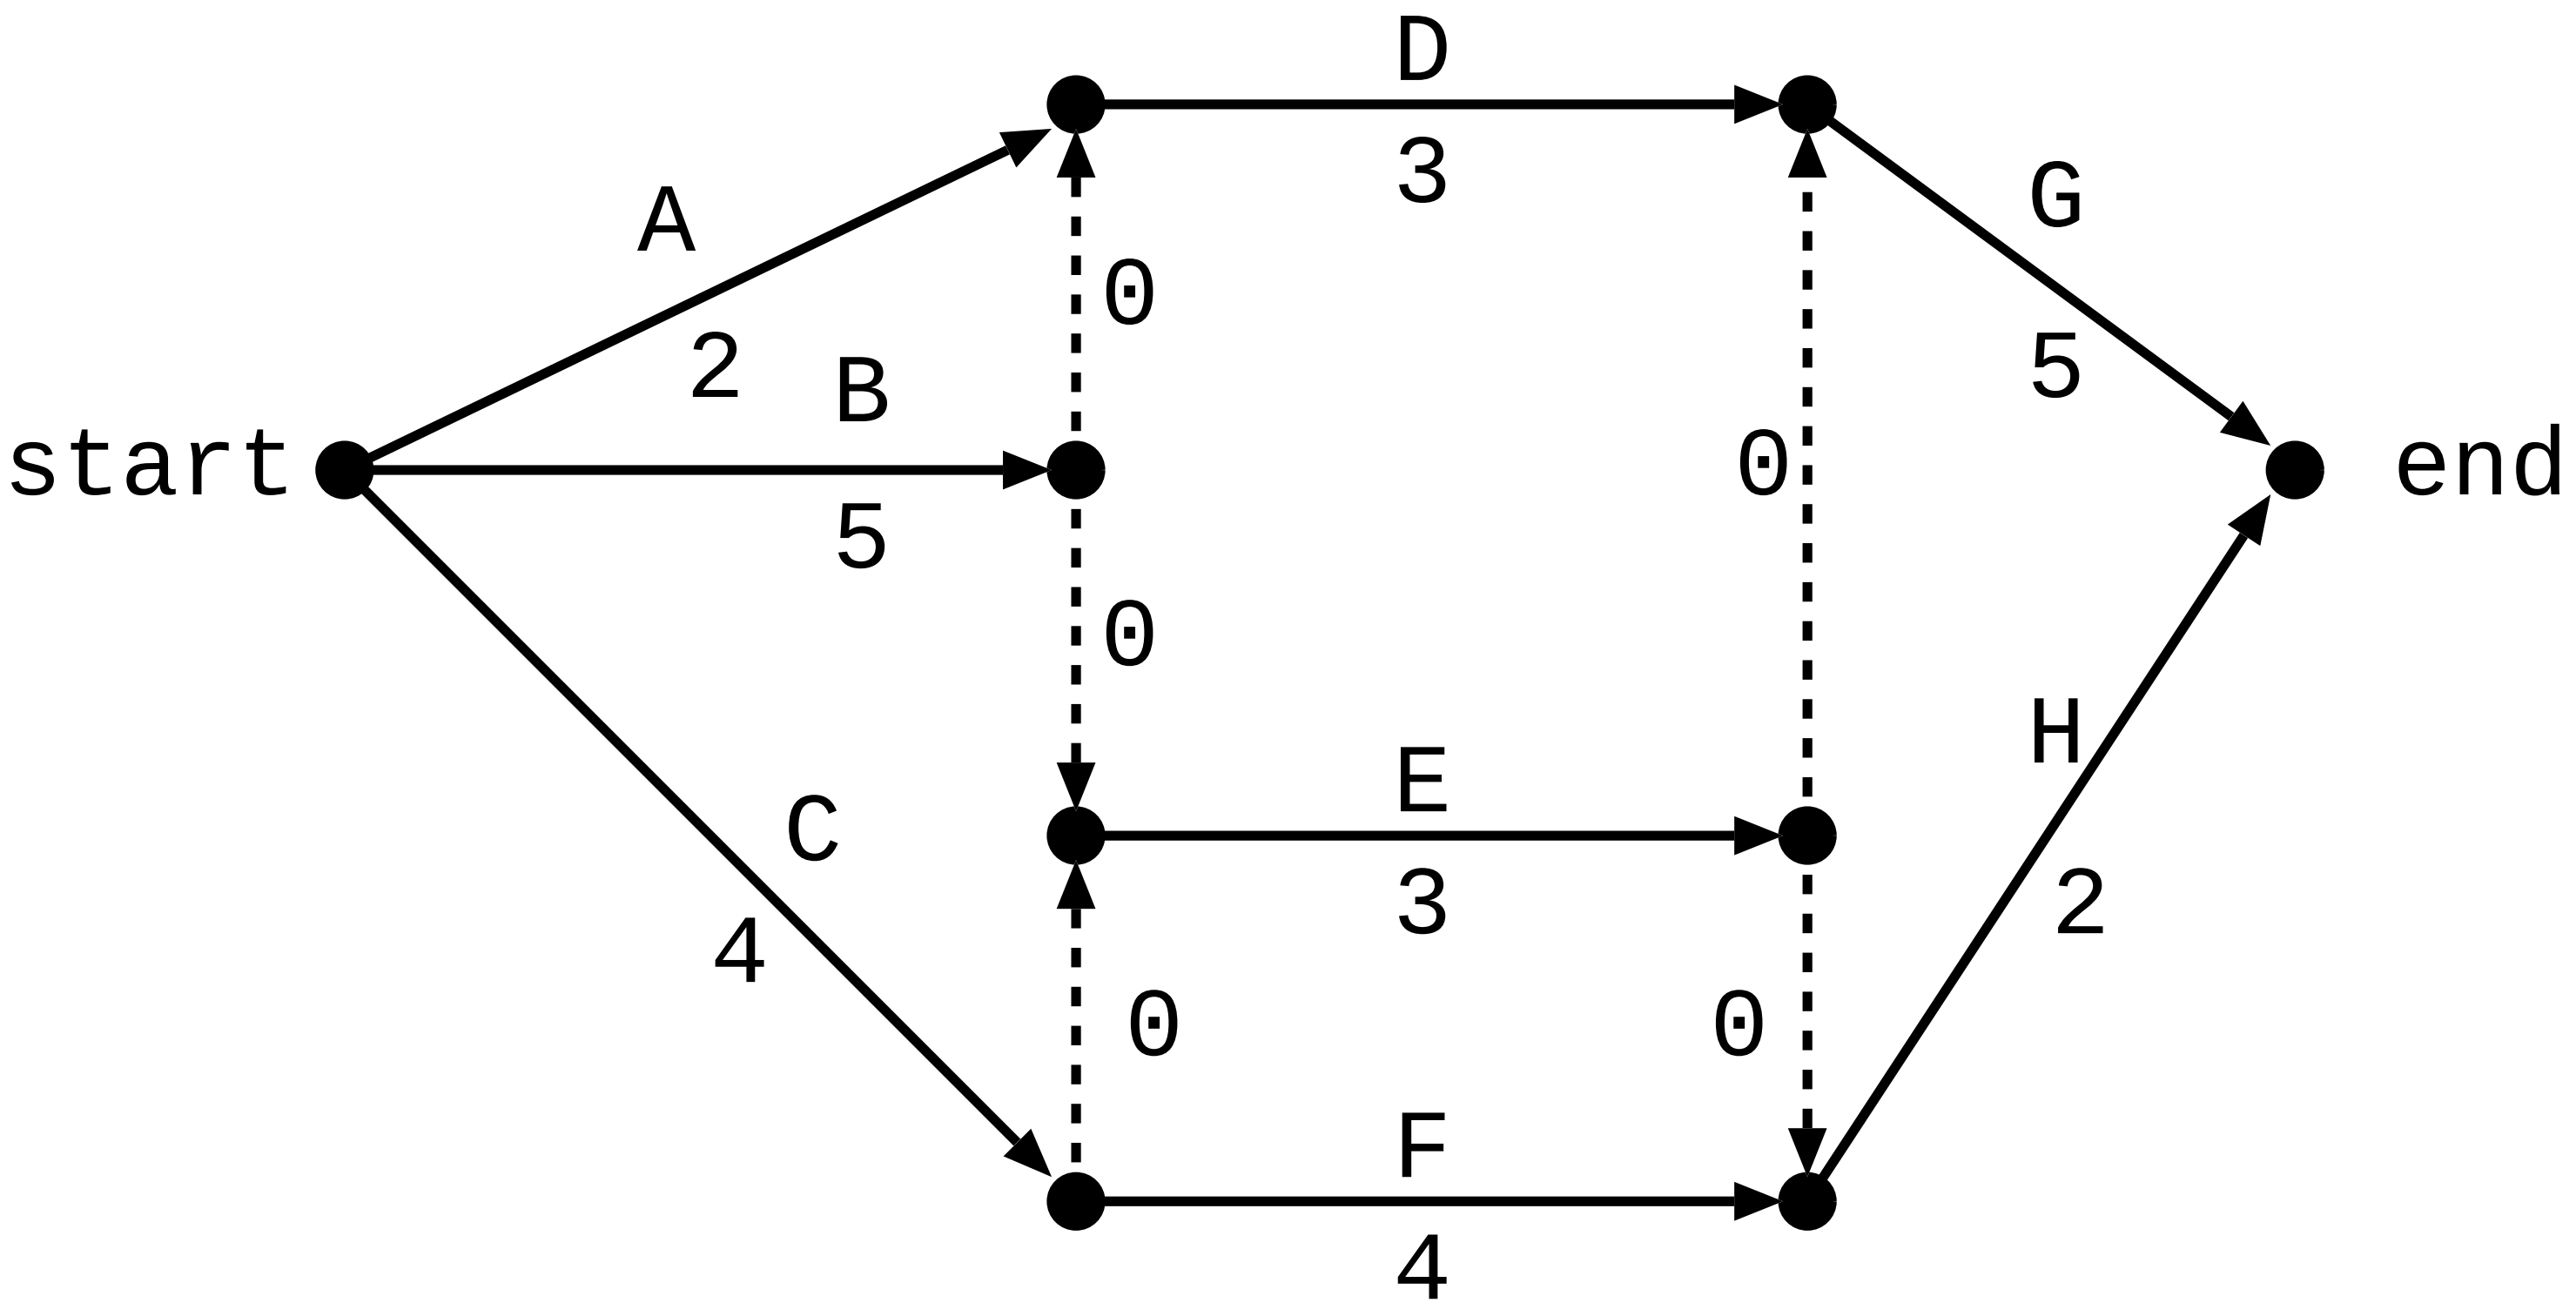
start
end
A
2
B
5
C
4
D
3
E
3
F
4
G
5
H
2
0
0
0
0
0
0

本講義で学べること

グラフについての諸概念を学んだ後, グラフやネットワーク上で定義される以下の問題

- 最小木問題
- 最短路問題
- 最大流問題
- 最小費用流問題

に対するアルゴリズムについて学ぶ

最小木問題

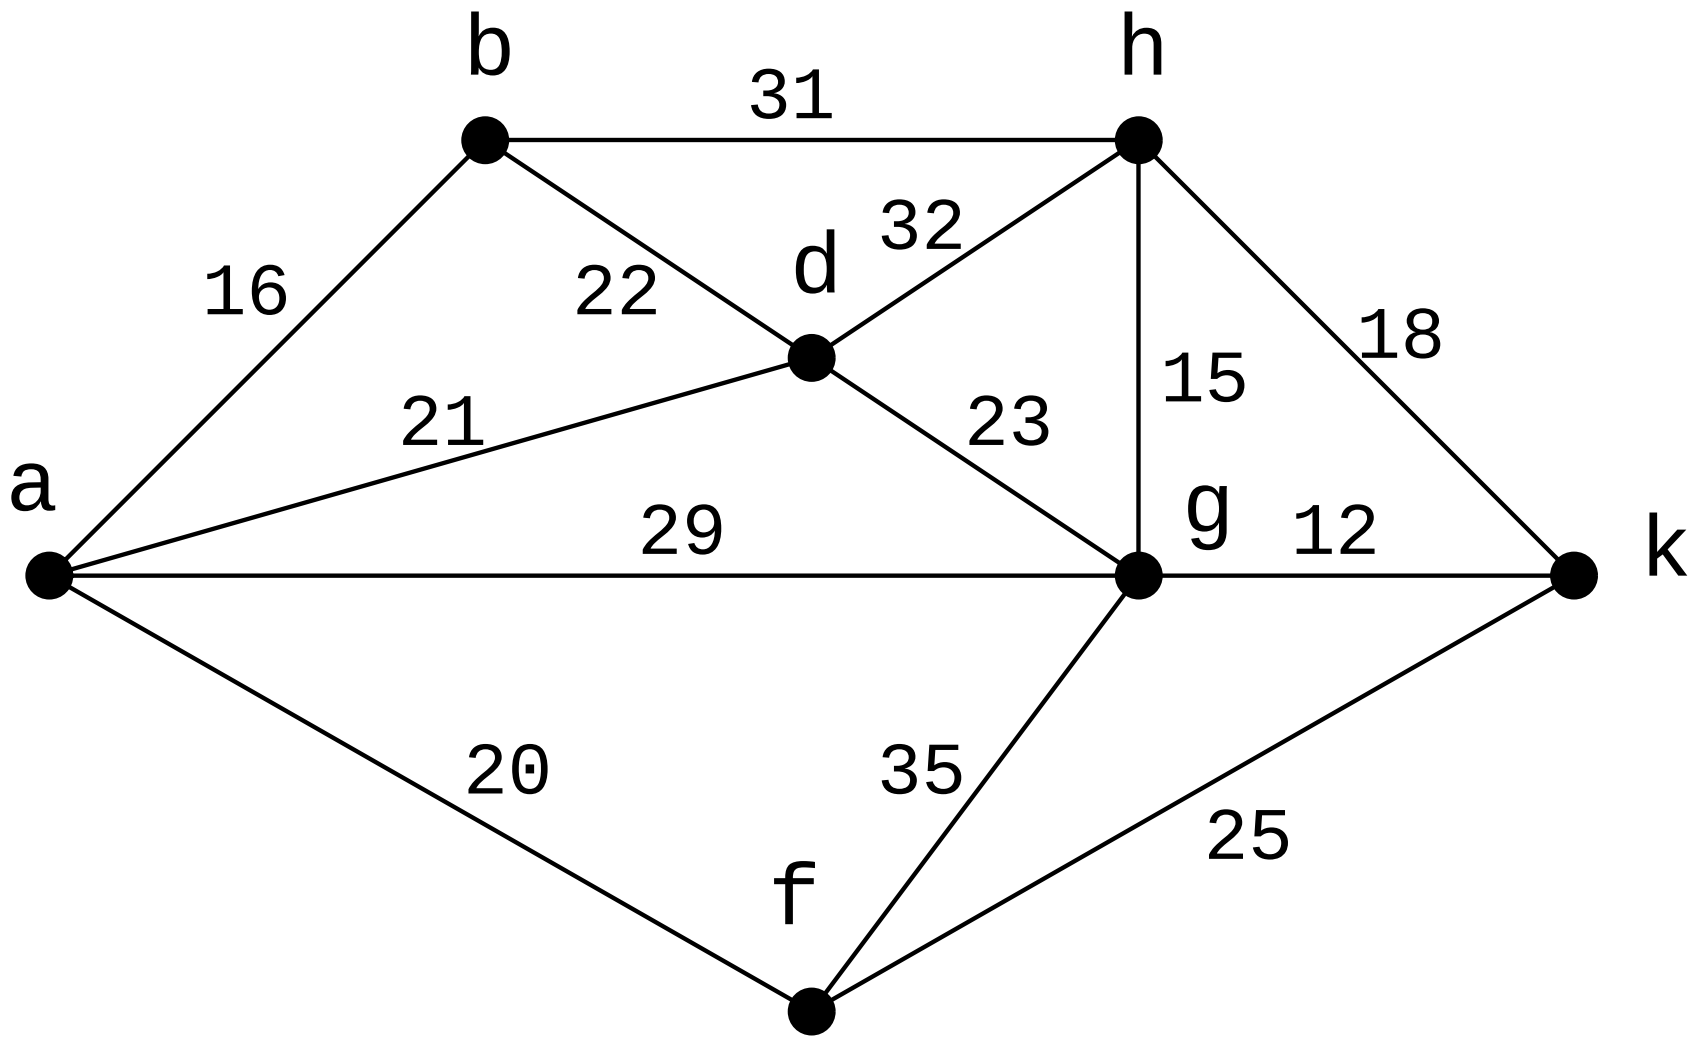

b
h
31
16
22
d
32
18
15
21
23
a
g
12
k
29
20
35
25
f

(a)

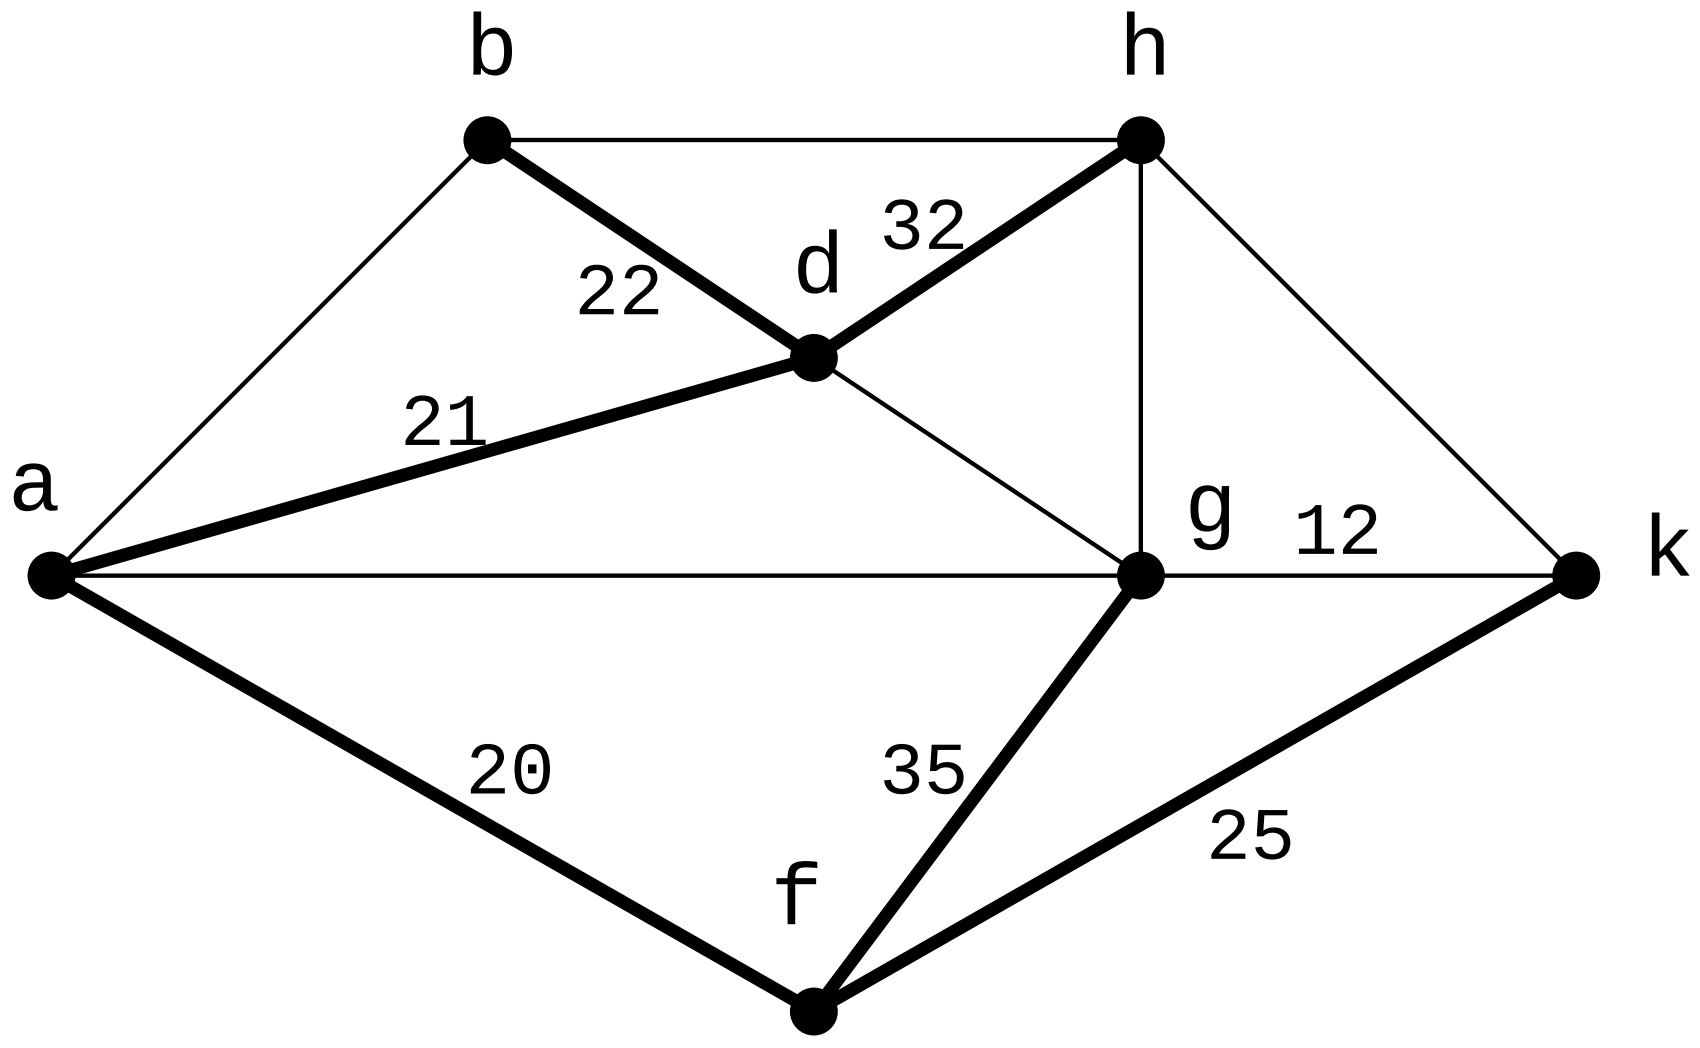

b
h
d
32
22
21
a
g
12
k
20
35
25
f

(b)

木

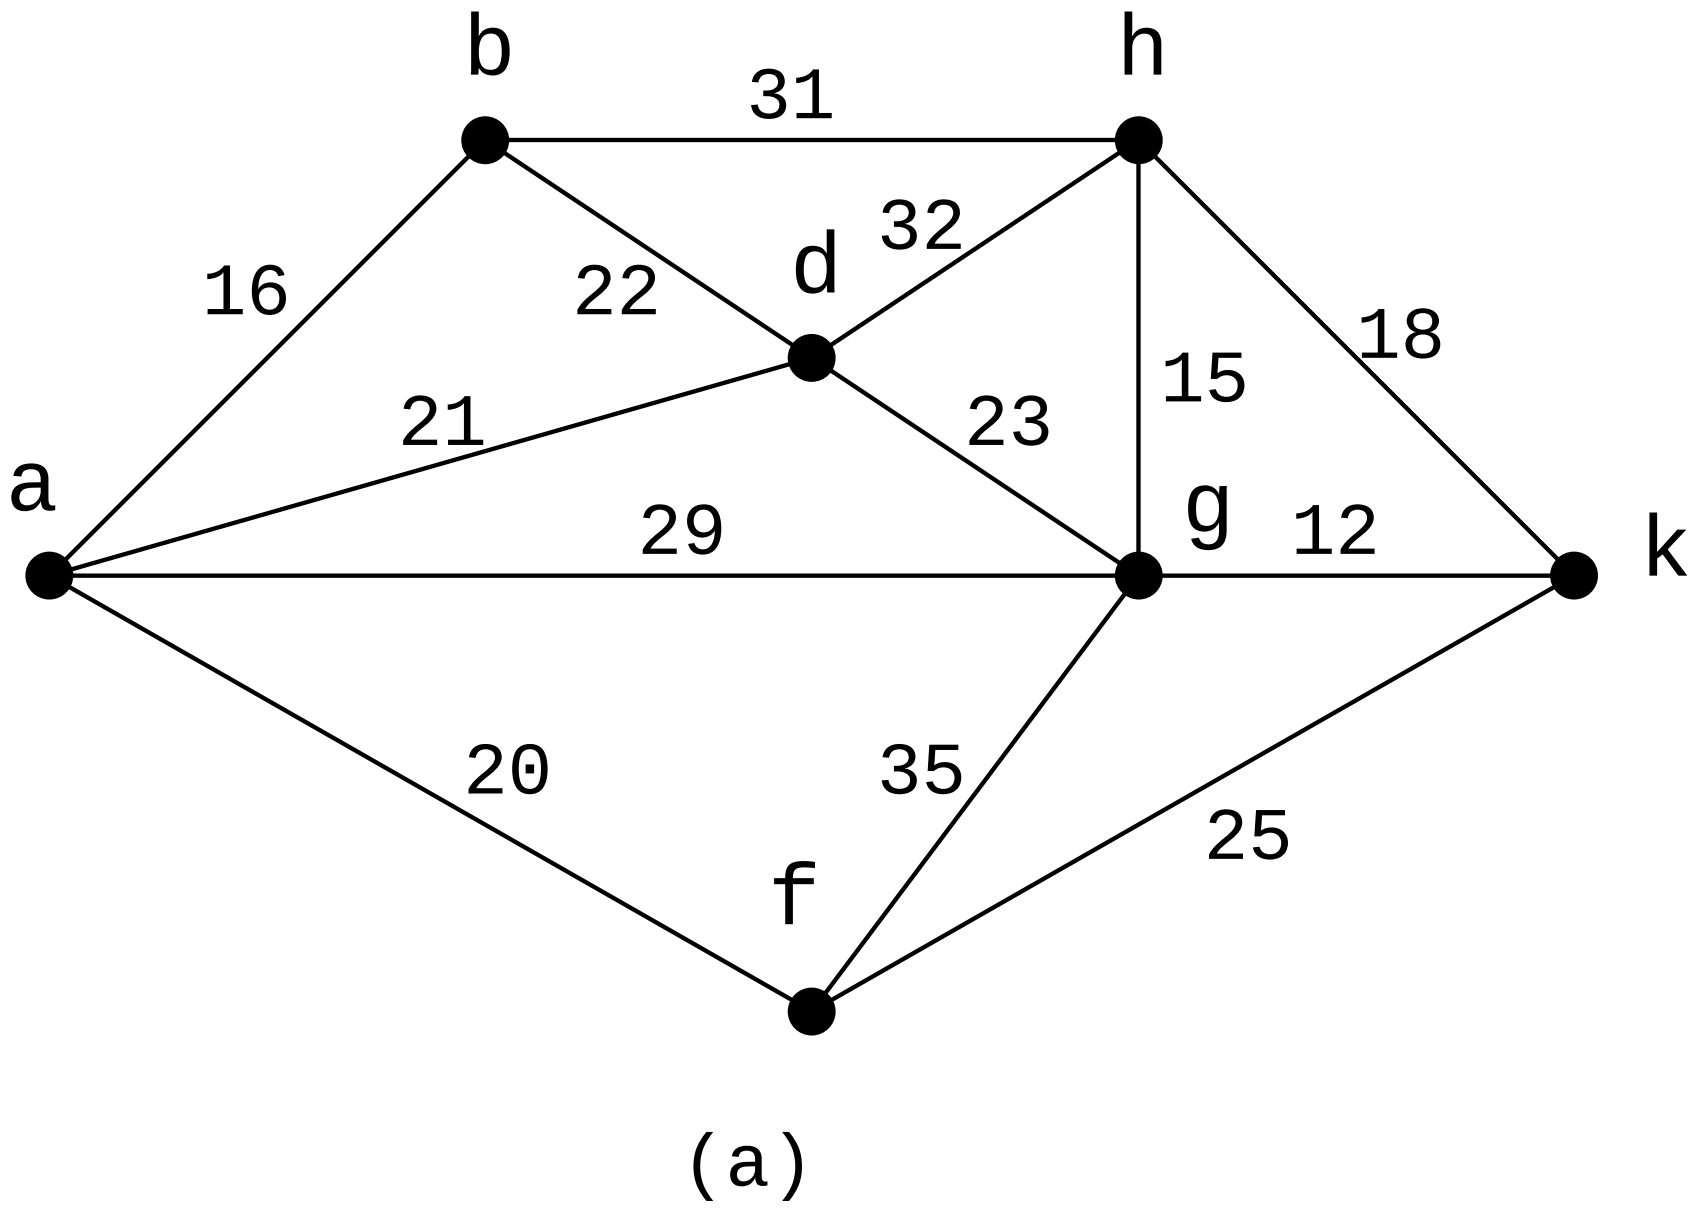

(a) グラフ G と $w\colon A \to \mathbf{R}$; (b) G の木 T(太字の枝)

木の重み

グラフ $G = (V, A)$ と枝の重み $w\colon A \to \mathbf{R}$ が与えられているとする．G の木 T に対して，

$$w(T) = \sum_{a \in T} w(a) \tag{2.1}$$

を木 T の重みという．

木の重み (例)

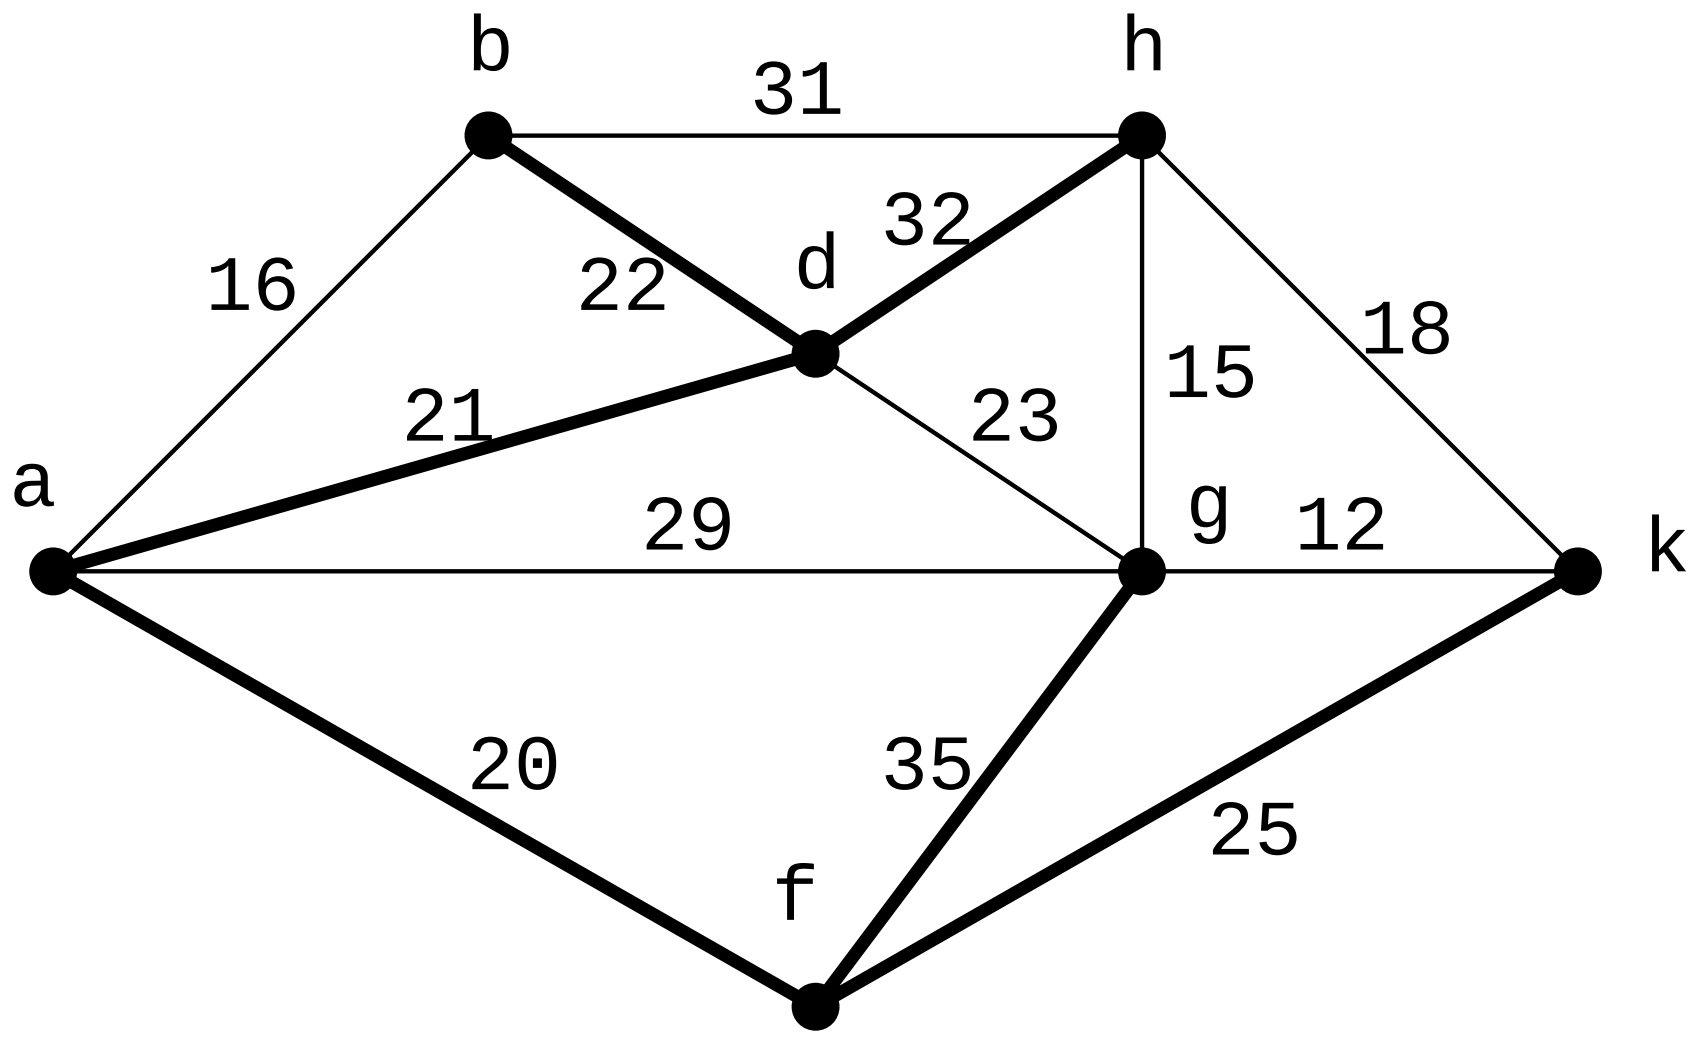

重み= 155

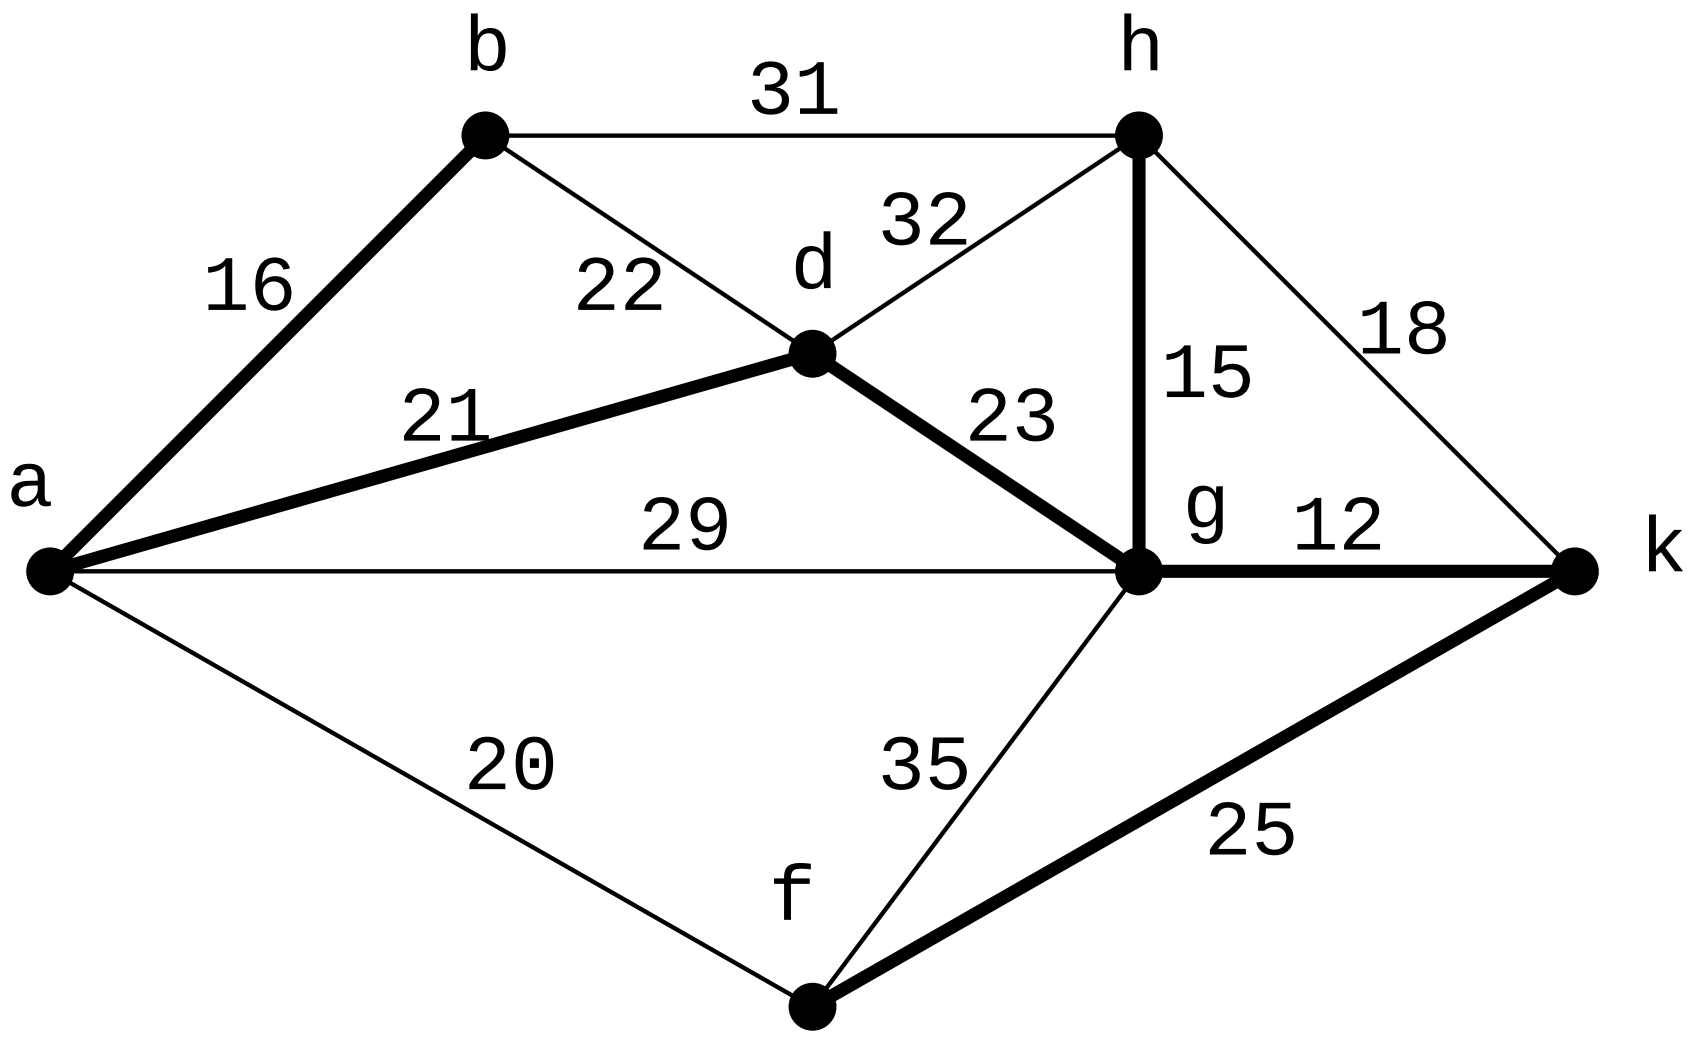

重み= 112

最小木問題

最小木問題とは, 重みが最小である木を見付ける問題である.

最小木問題を解くためのアルゴリズムには, 貪欲アルゴリズムとヤルニーク-プリムのアルゴリズムが良く知られている.

最短路問題

有向グラフ $G = (V, A)$ の各枝 a に対して, その長さ $l(a)$ を指定する関数 $l\colon A \to \mathbf{R}$ が与えられている.

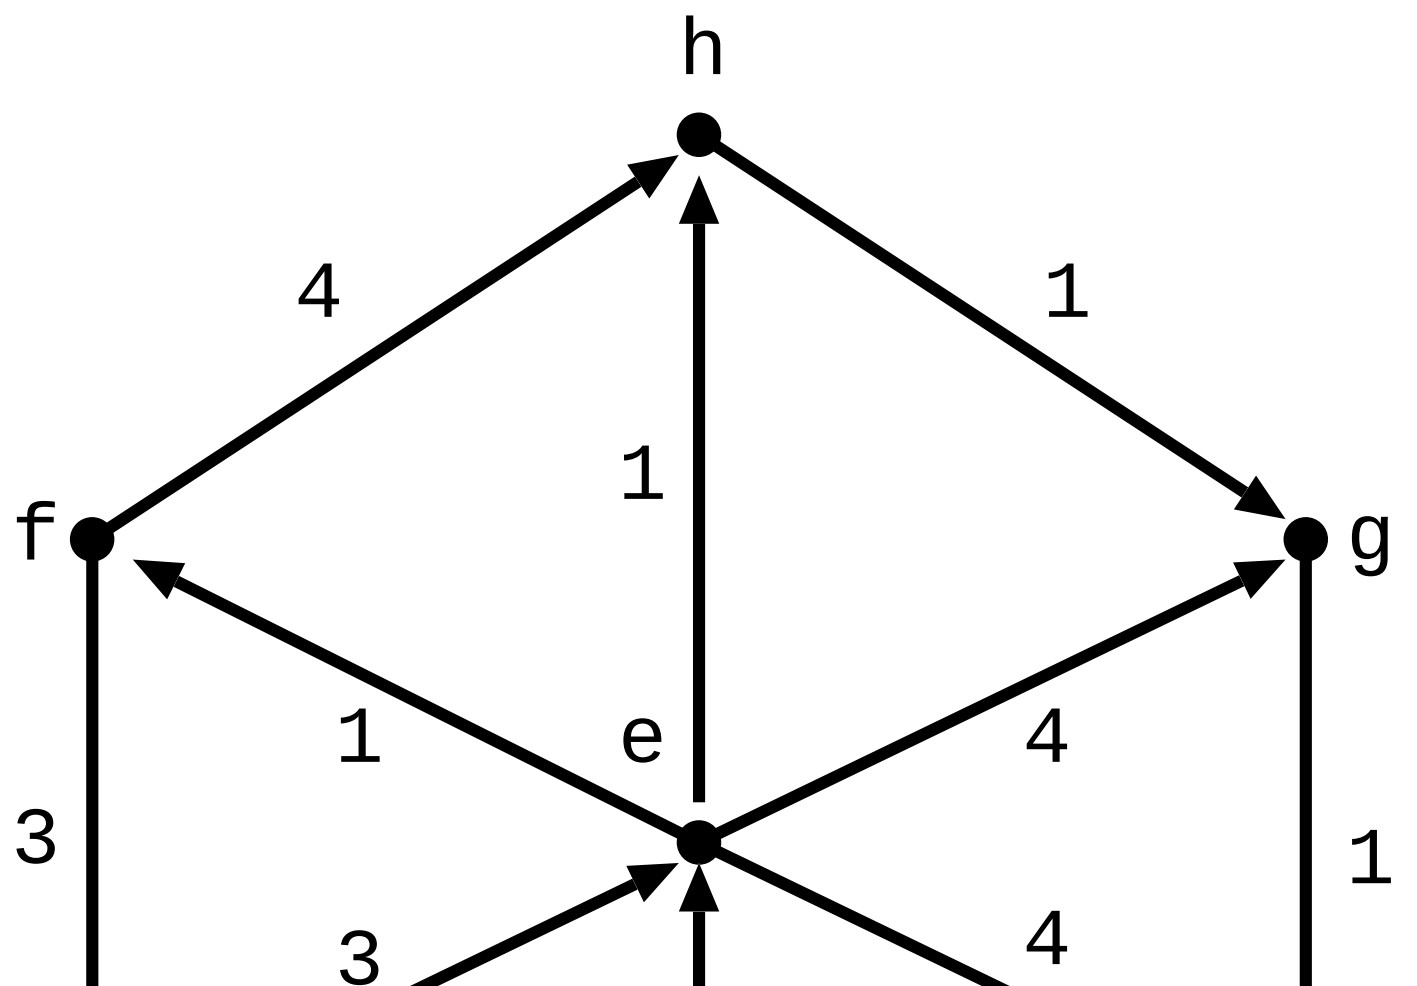

有向道

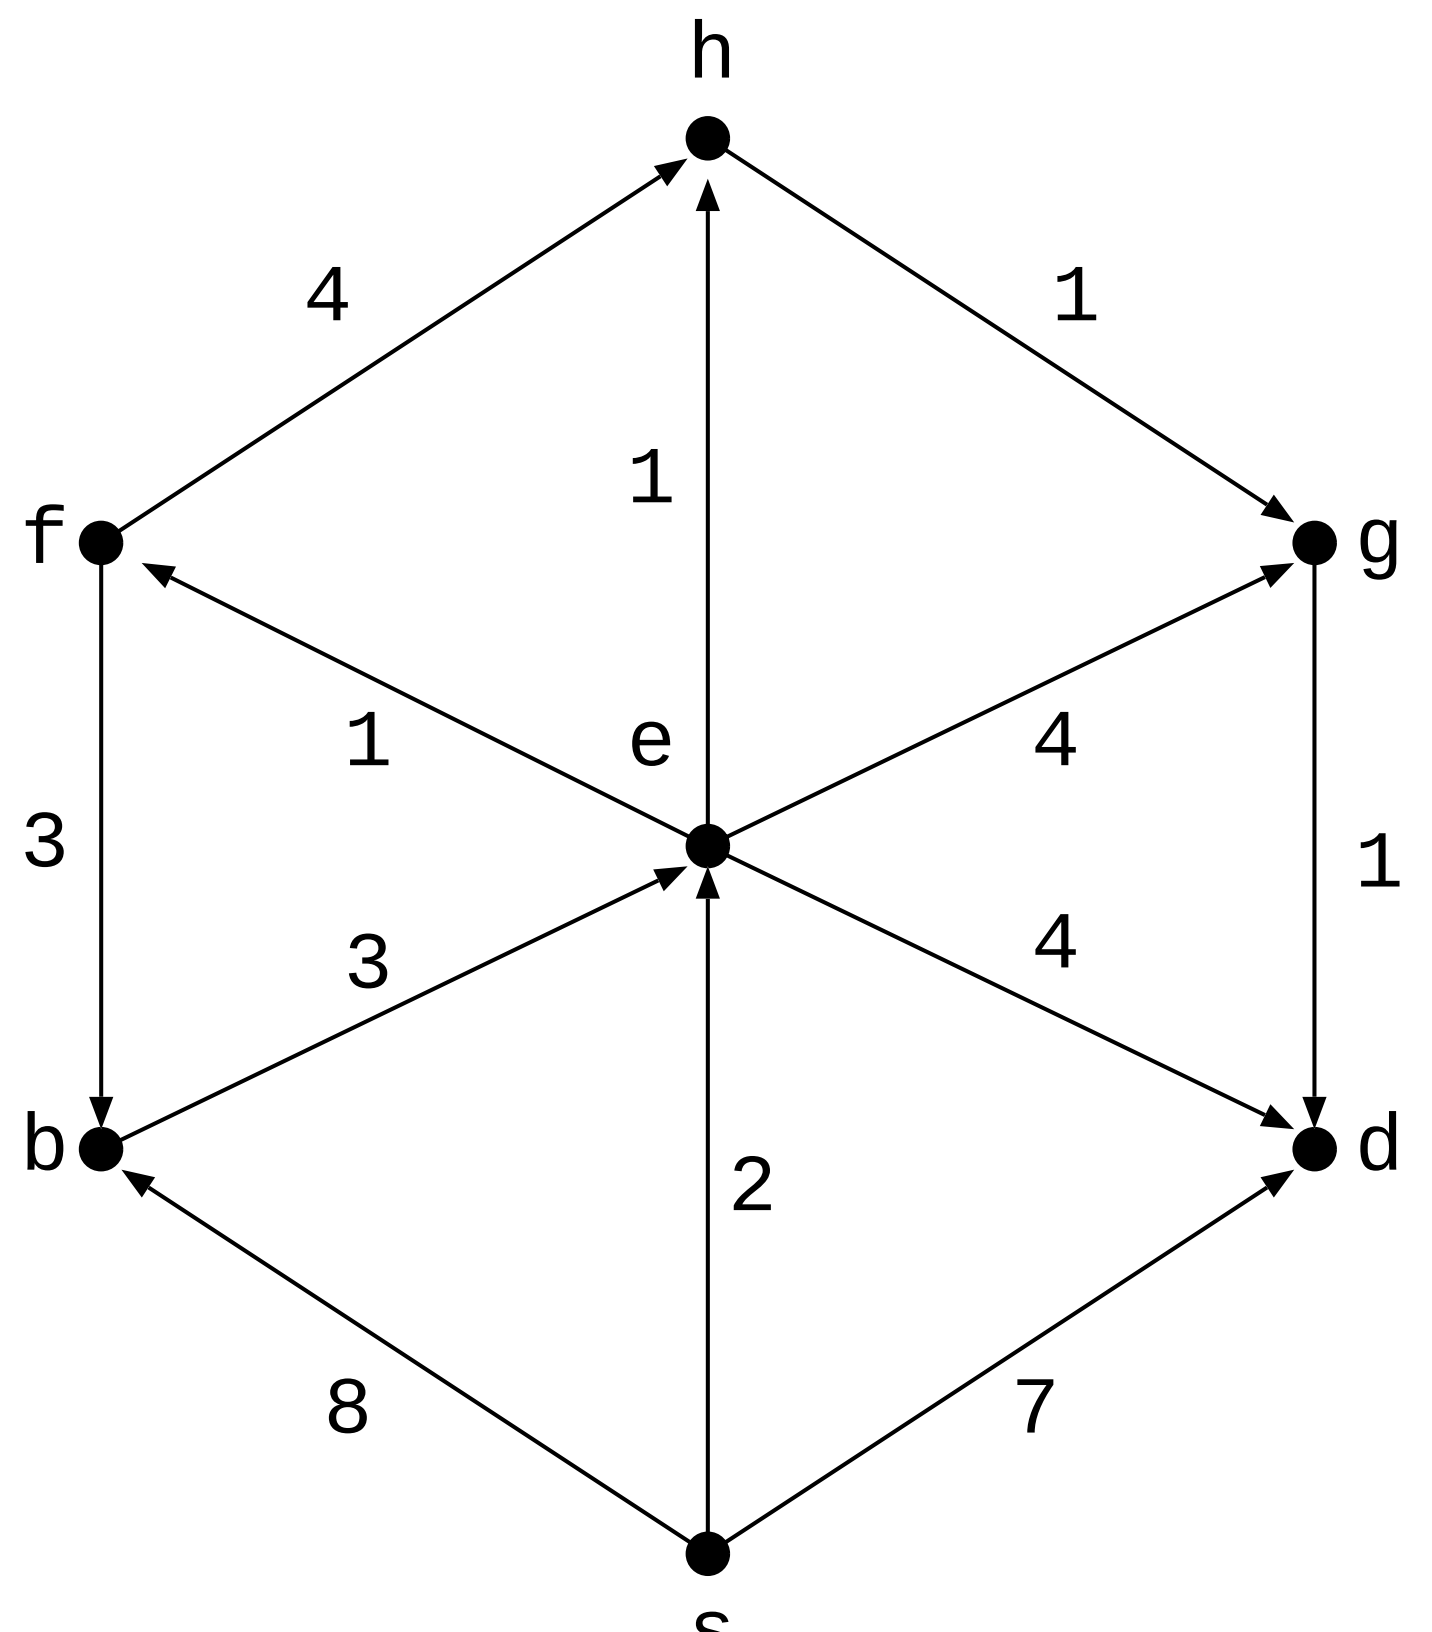

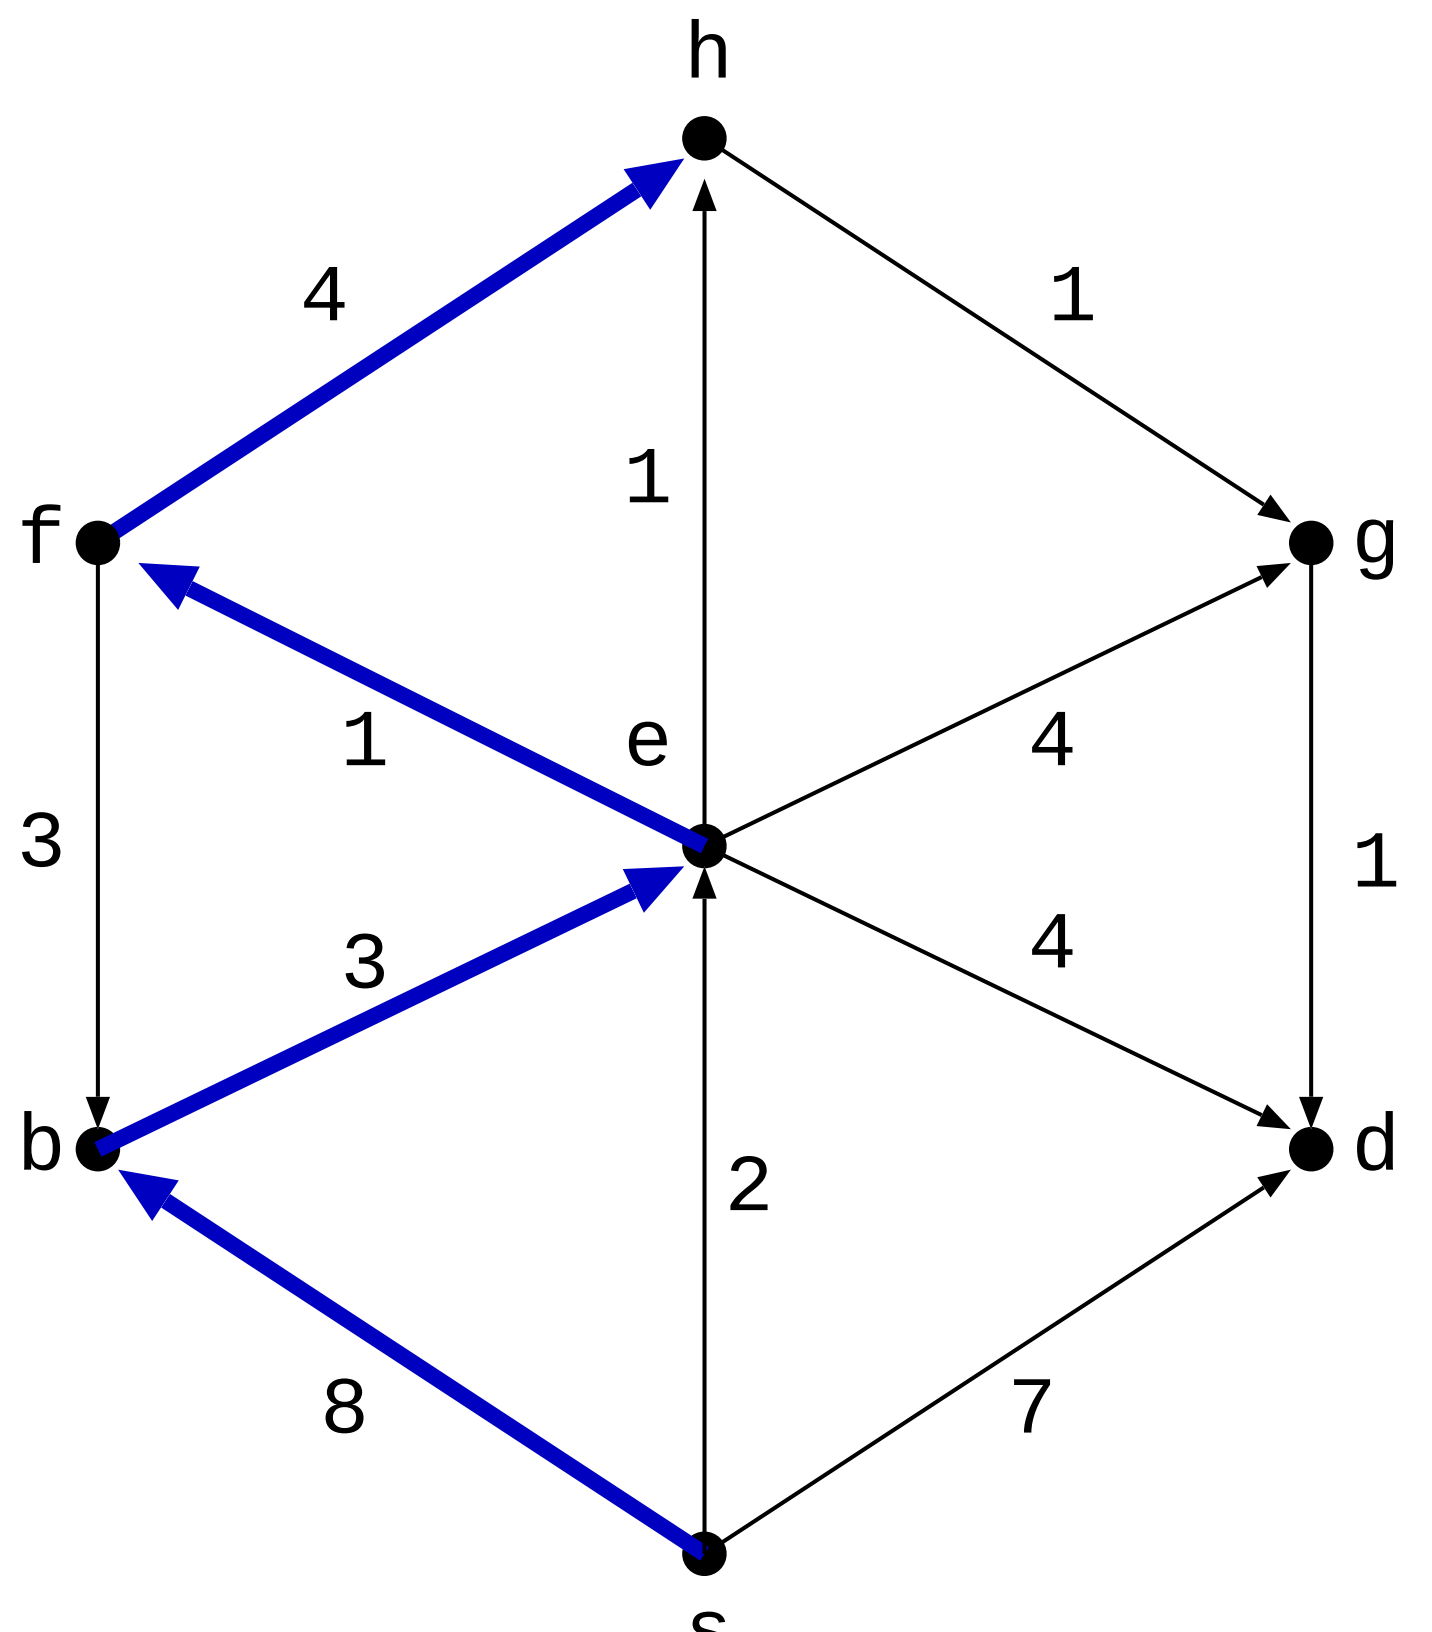

有向道の長さ

ネットワーク $N = (G = (V, A), l)$ が与えられているとする. G の中の有向道

$$P = (v_0, a_1, v_1, a_2, v_2, a_3, \cdots, a_k, v_k)$$

に対して, $\displaystyle\sum_{i=1}^{k} l(a_i)$ を P の**長さ**と呼ぶ.

v_0

a_7 a_8

有向道の長さ (例)

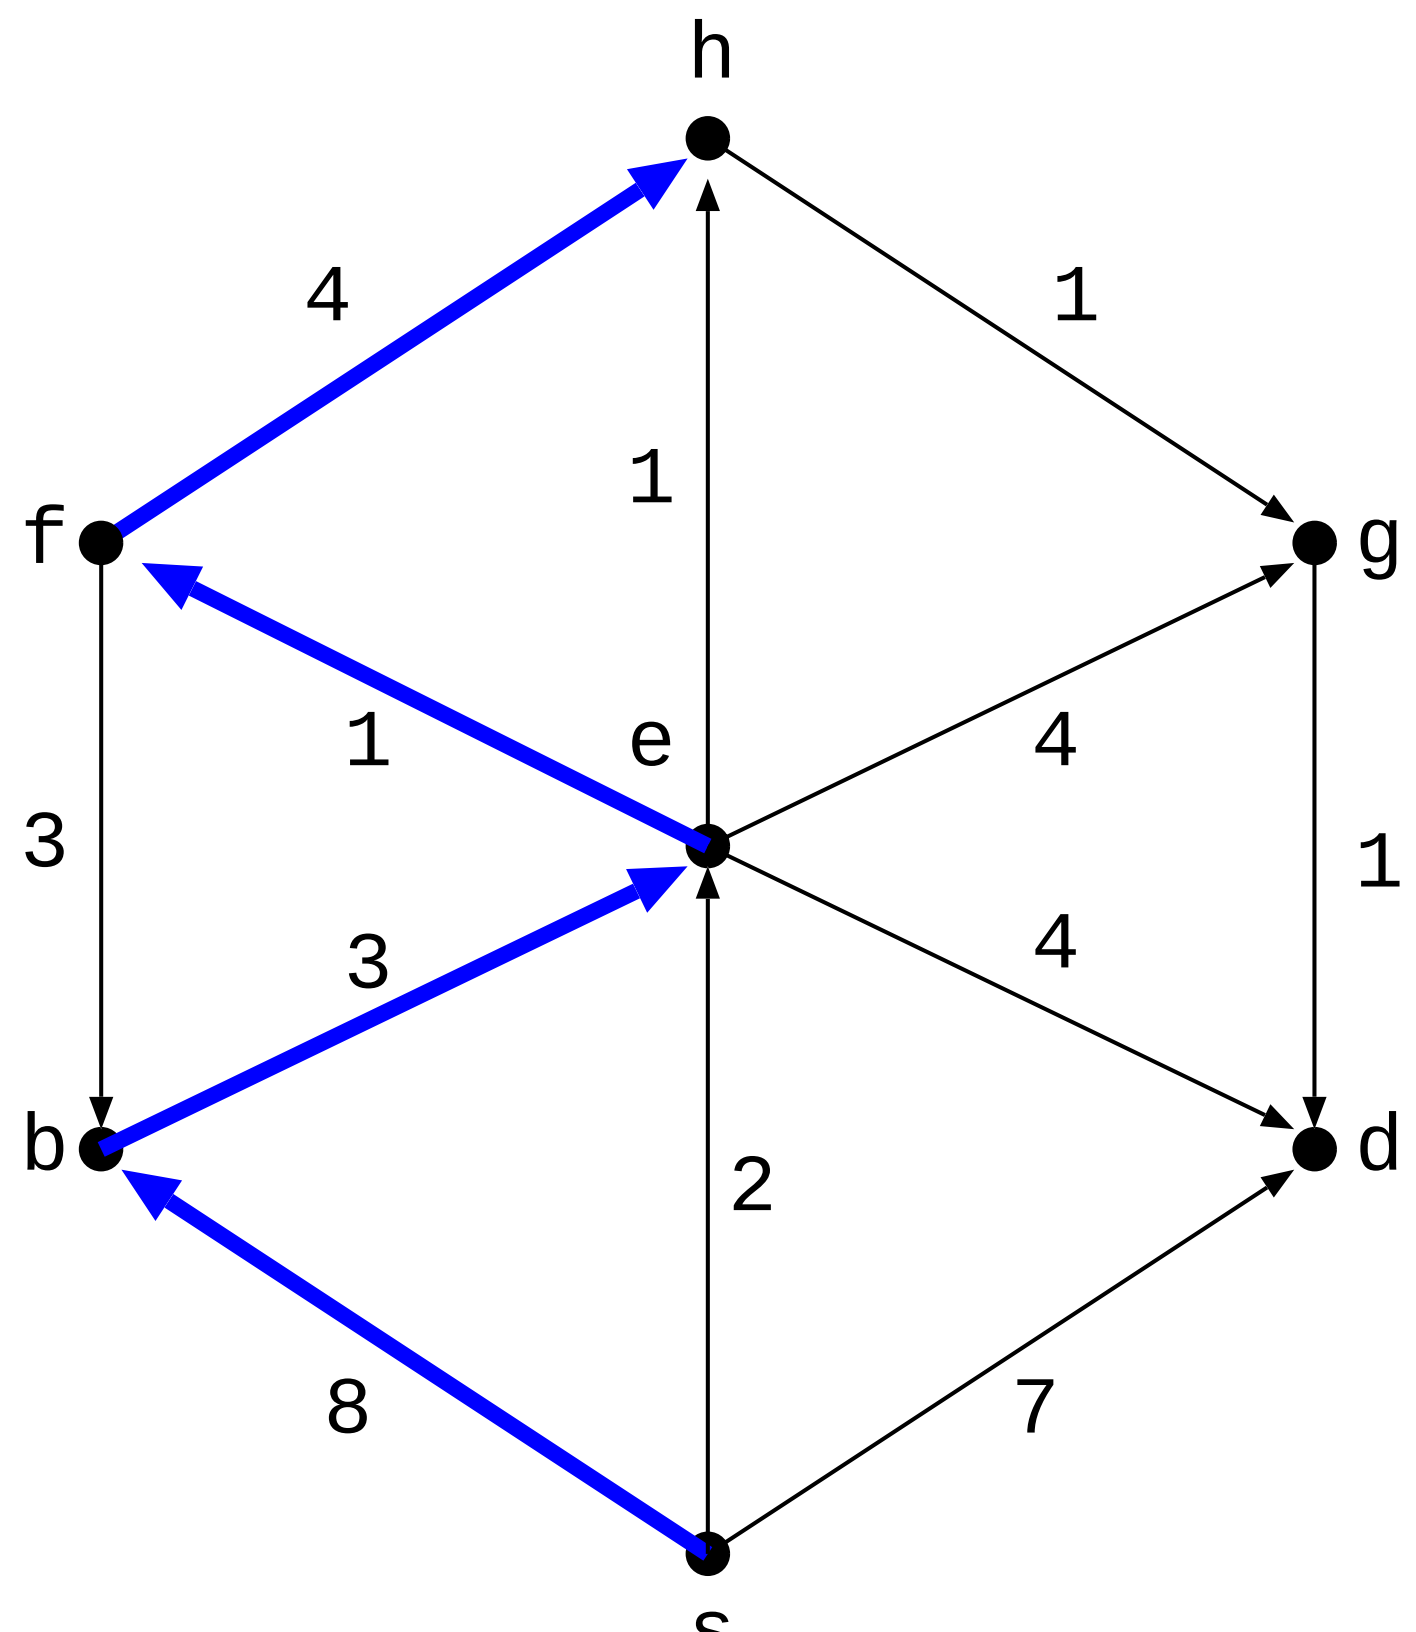

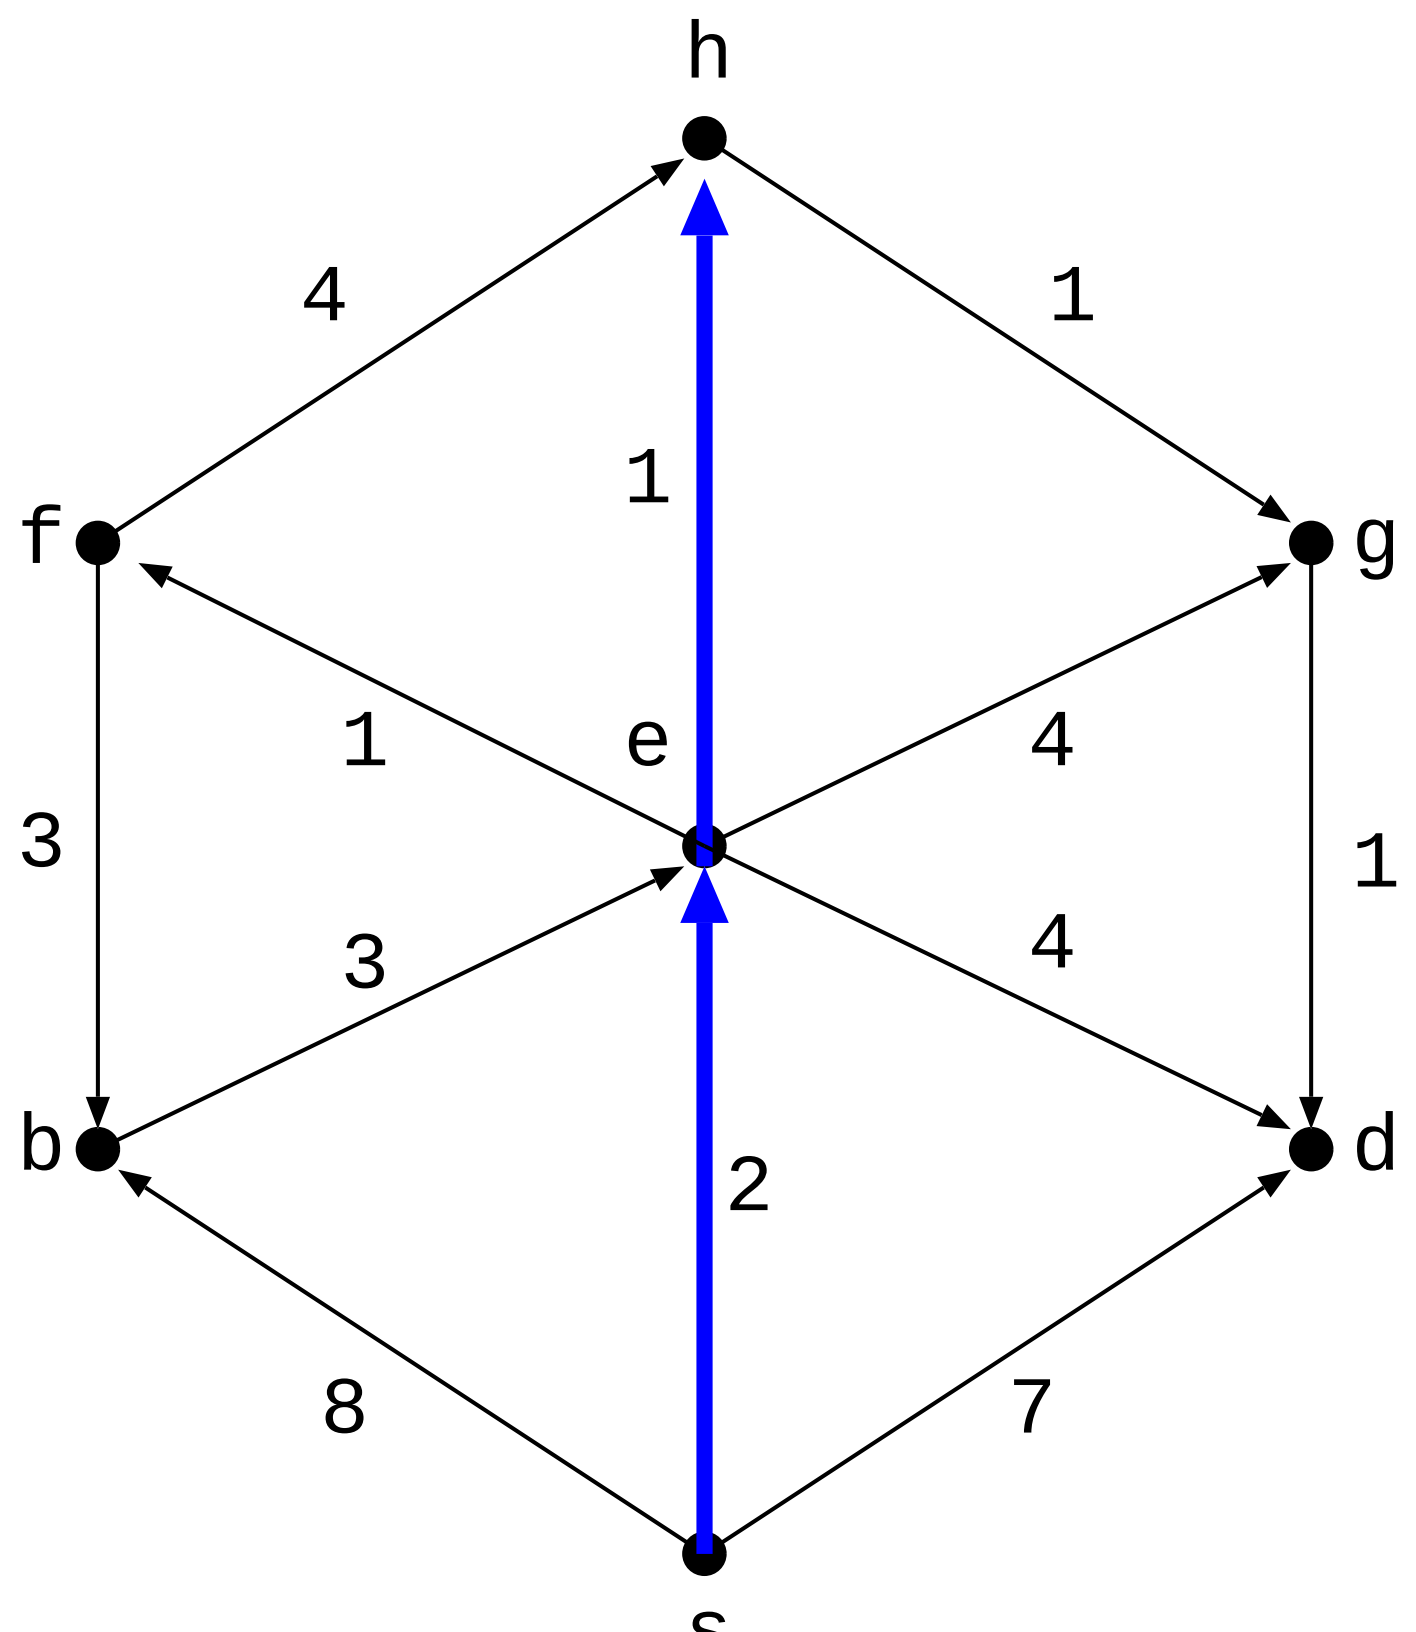

最短路問題

最短路問題とは, 与えられた 2 点 $u, v \in V$ に対して, u から v への長さが最小の有向道を見付ける問題である.

最大流問題

ネットワーク$N = (G = (V, A), s^+, s^-, c)$

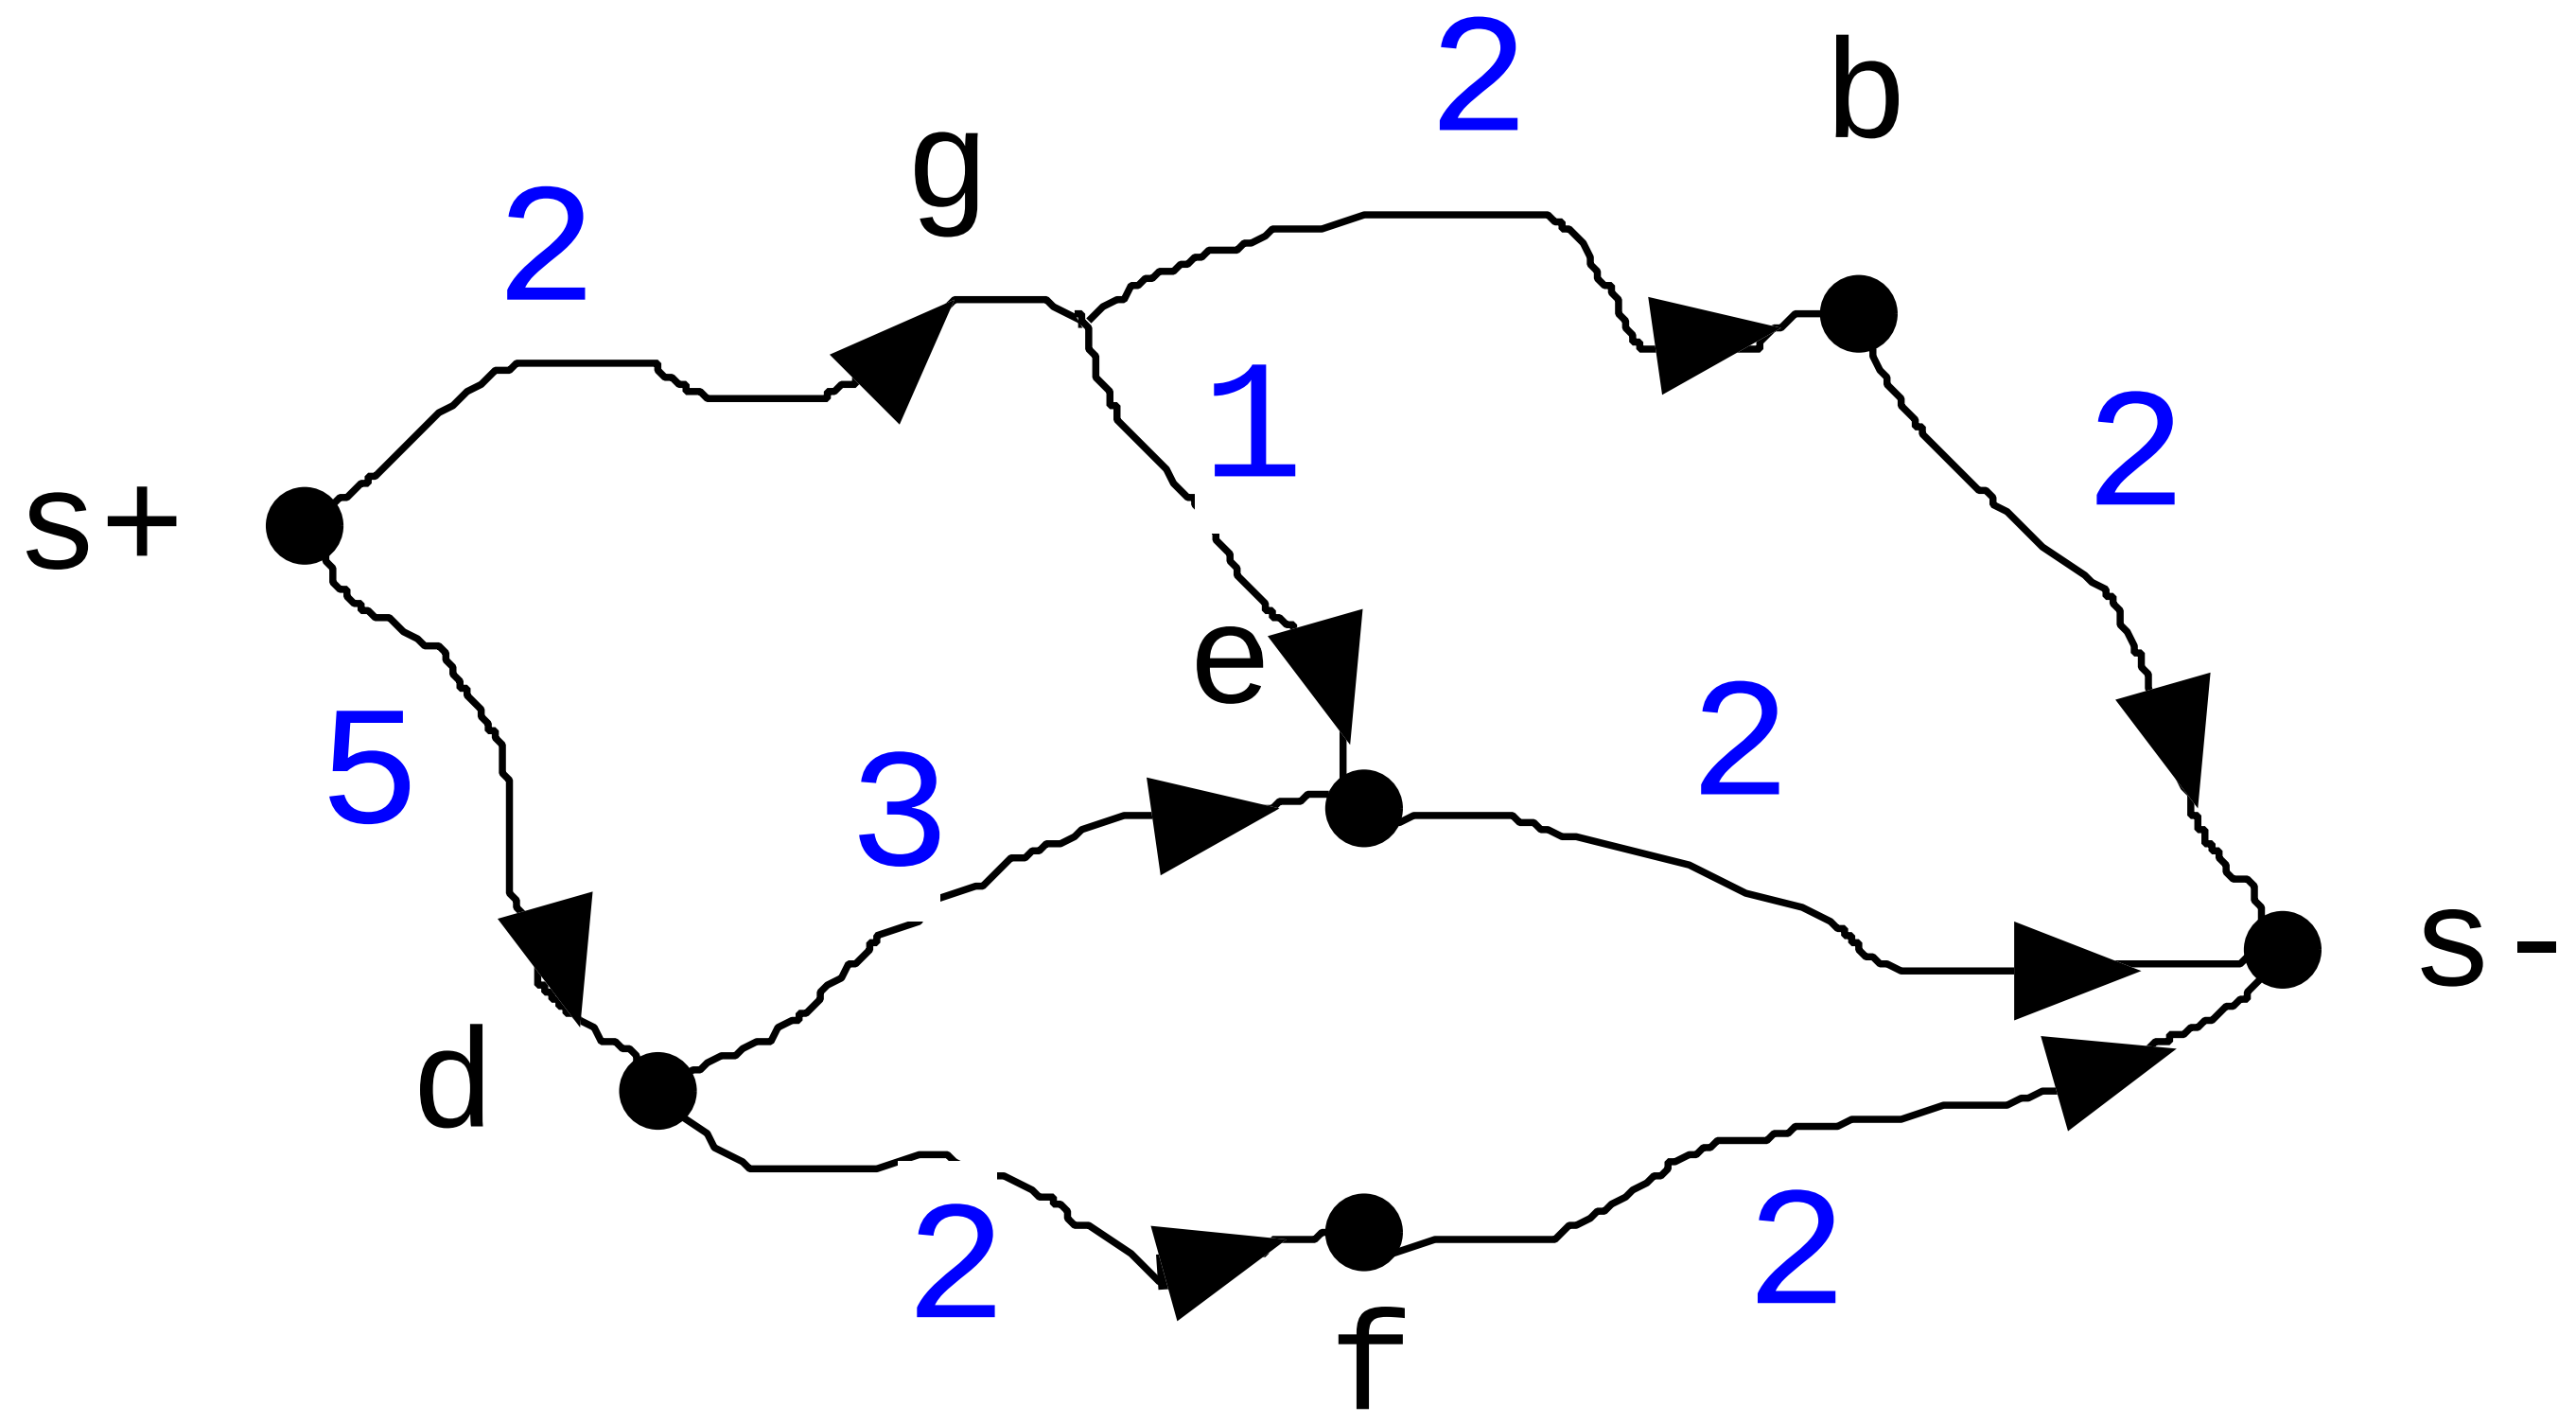

ネットワーク$\mathcal{N}$中のフロー

ネットワーク$\mathcal{N}$中のフロー (flow) とは, つぎの (i),(ii) を満足する枝集合上の実数値関数 $\varphi\colon A \to \mathbf{R}$ のことである.

(i) 容量制約: 各枝 $a \in A$ に対して

$$0 \leq \varphi(a) \leq c(a). \qquad (2.25)$$

(ii) 流量保存則 (キルヒホッフの法則): 各点 $v \in V \setminus \{s^+, s^-\}$ に対して

フローの例

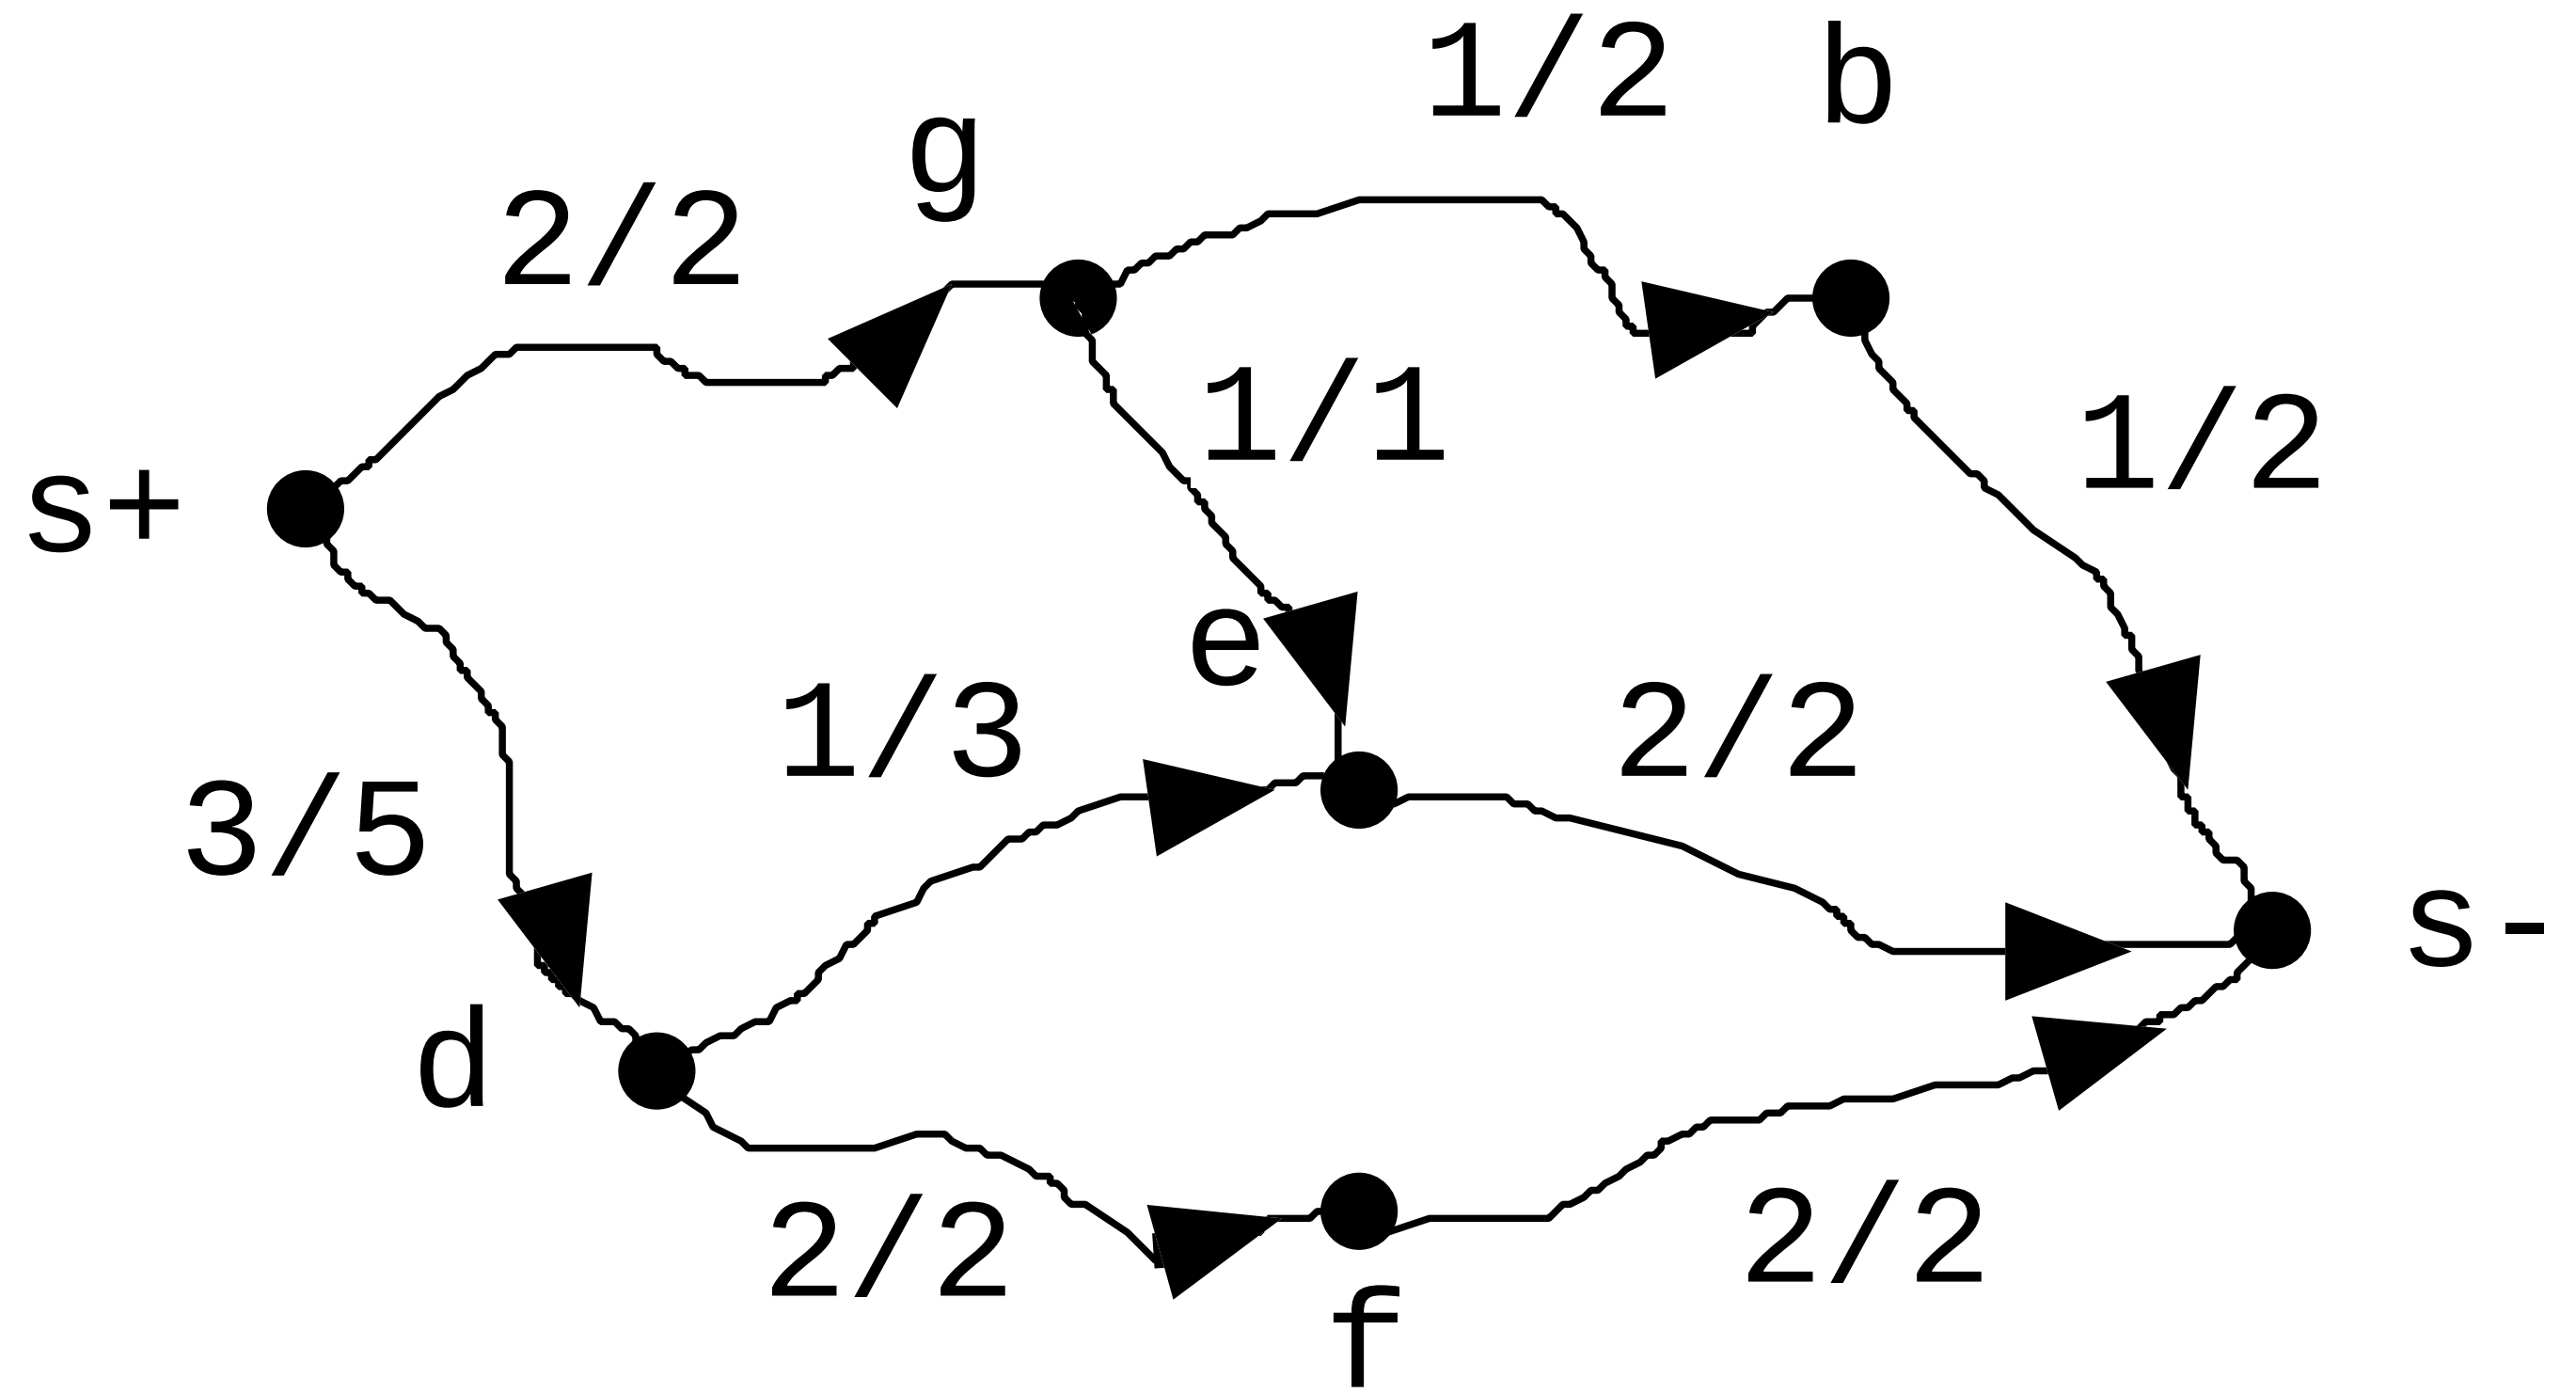

各枝 に付された数は ( )/ ( )を意味する

フローの流量

流量保存則によって,

$$v^*(\varphi) = \sum_{a \in \delta^+ v} \varphi(a) - \sum_{a \in \delta^- v} \varphi(a)$$

をフロー φ の流量 (value, flow value) という.

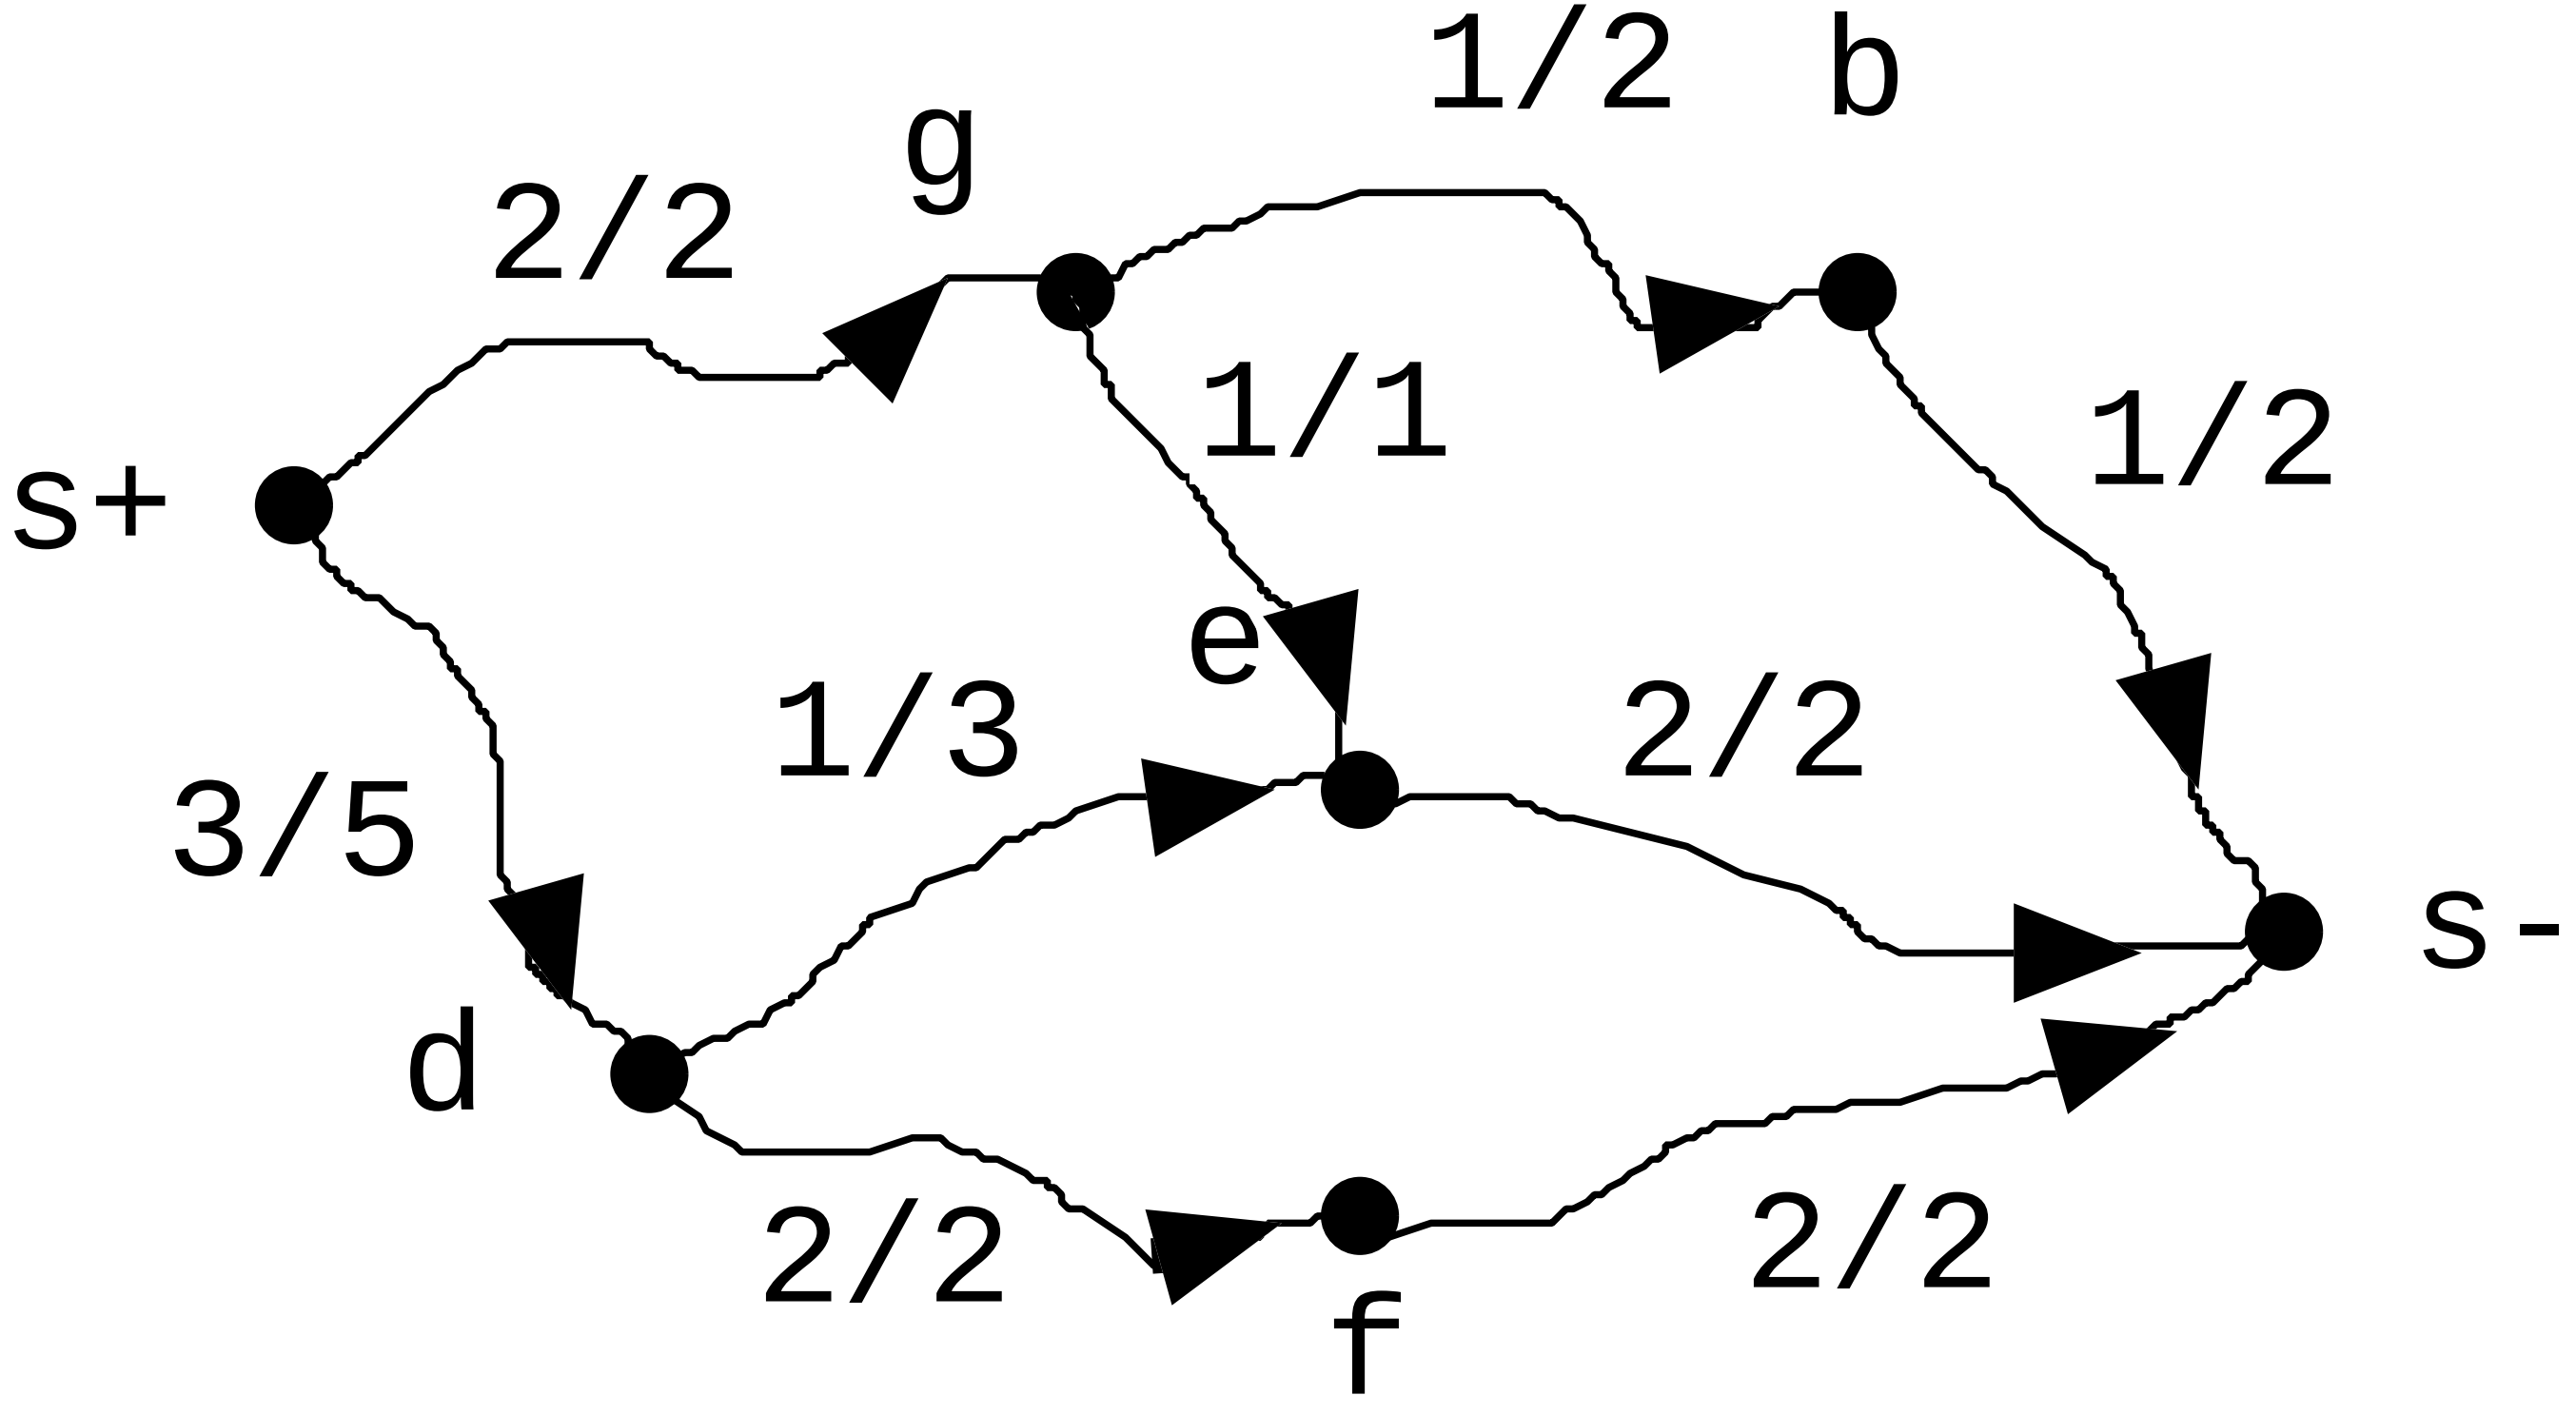
1/2
b
g
2/2
1/1
1/2
s+
e
1/3
2/2
3/5
s-
d
2/2
2/2
f

最大流問題

与えられたネットワーク $\mathcal{N} = (G = (V, A), s^+, s^-, c)$ に対して, $\mathcal{N}$ 上のフロー φ でその流量 $v^*(\varphi)$ が最大であるようなものを最大フロー (最大流) (maximum flow) と呼び, 最大フローを求める問題を最大フロー問題 (maximum flow problem) と呼ぶ.

最大流問題に対するアルゴリズムとしてフォード-ファルカーソンのアルゴリズムがある.

最小費用流問題

ネットワーク$N = (G = (V, A), s^+, s^-, c, \gamma$

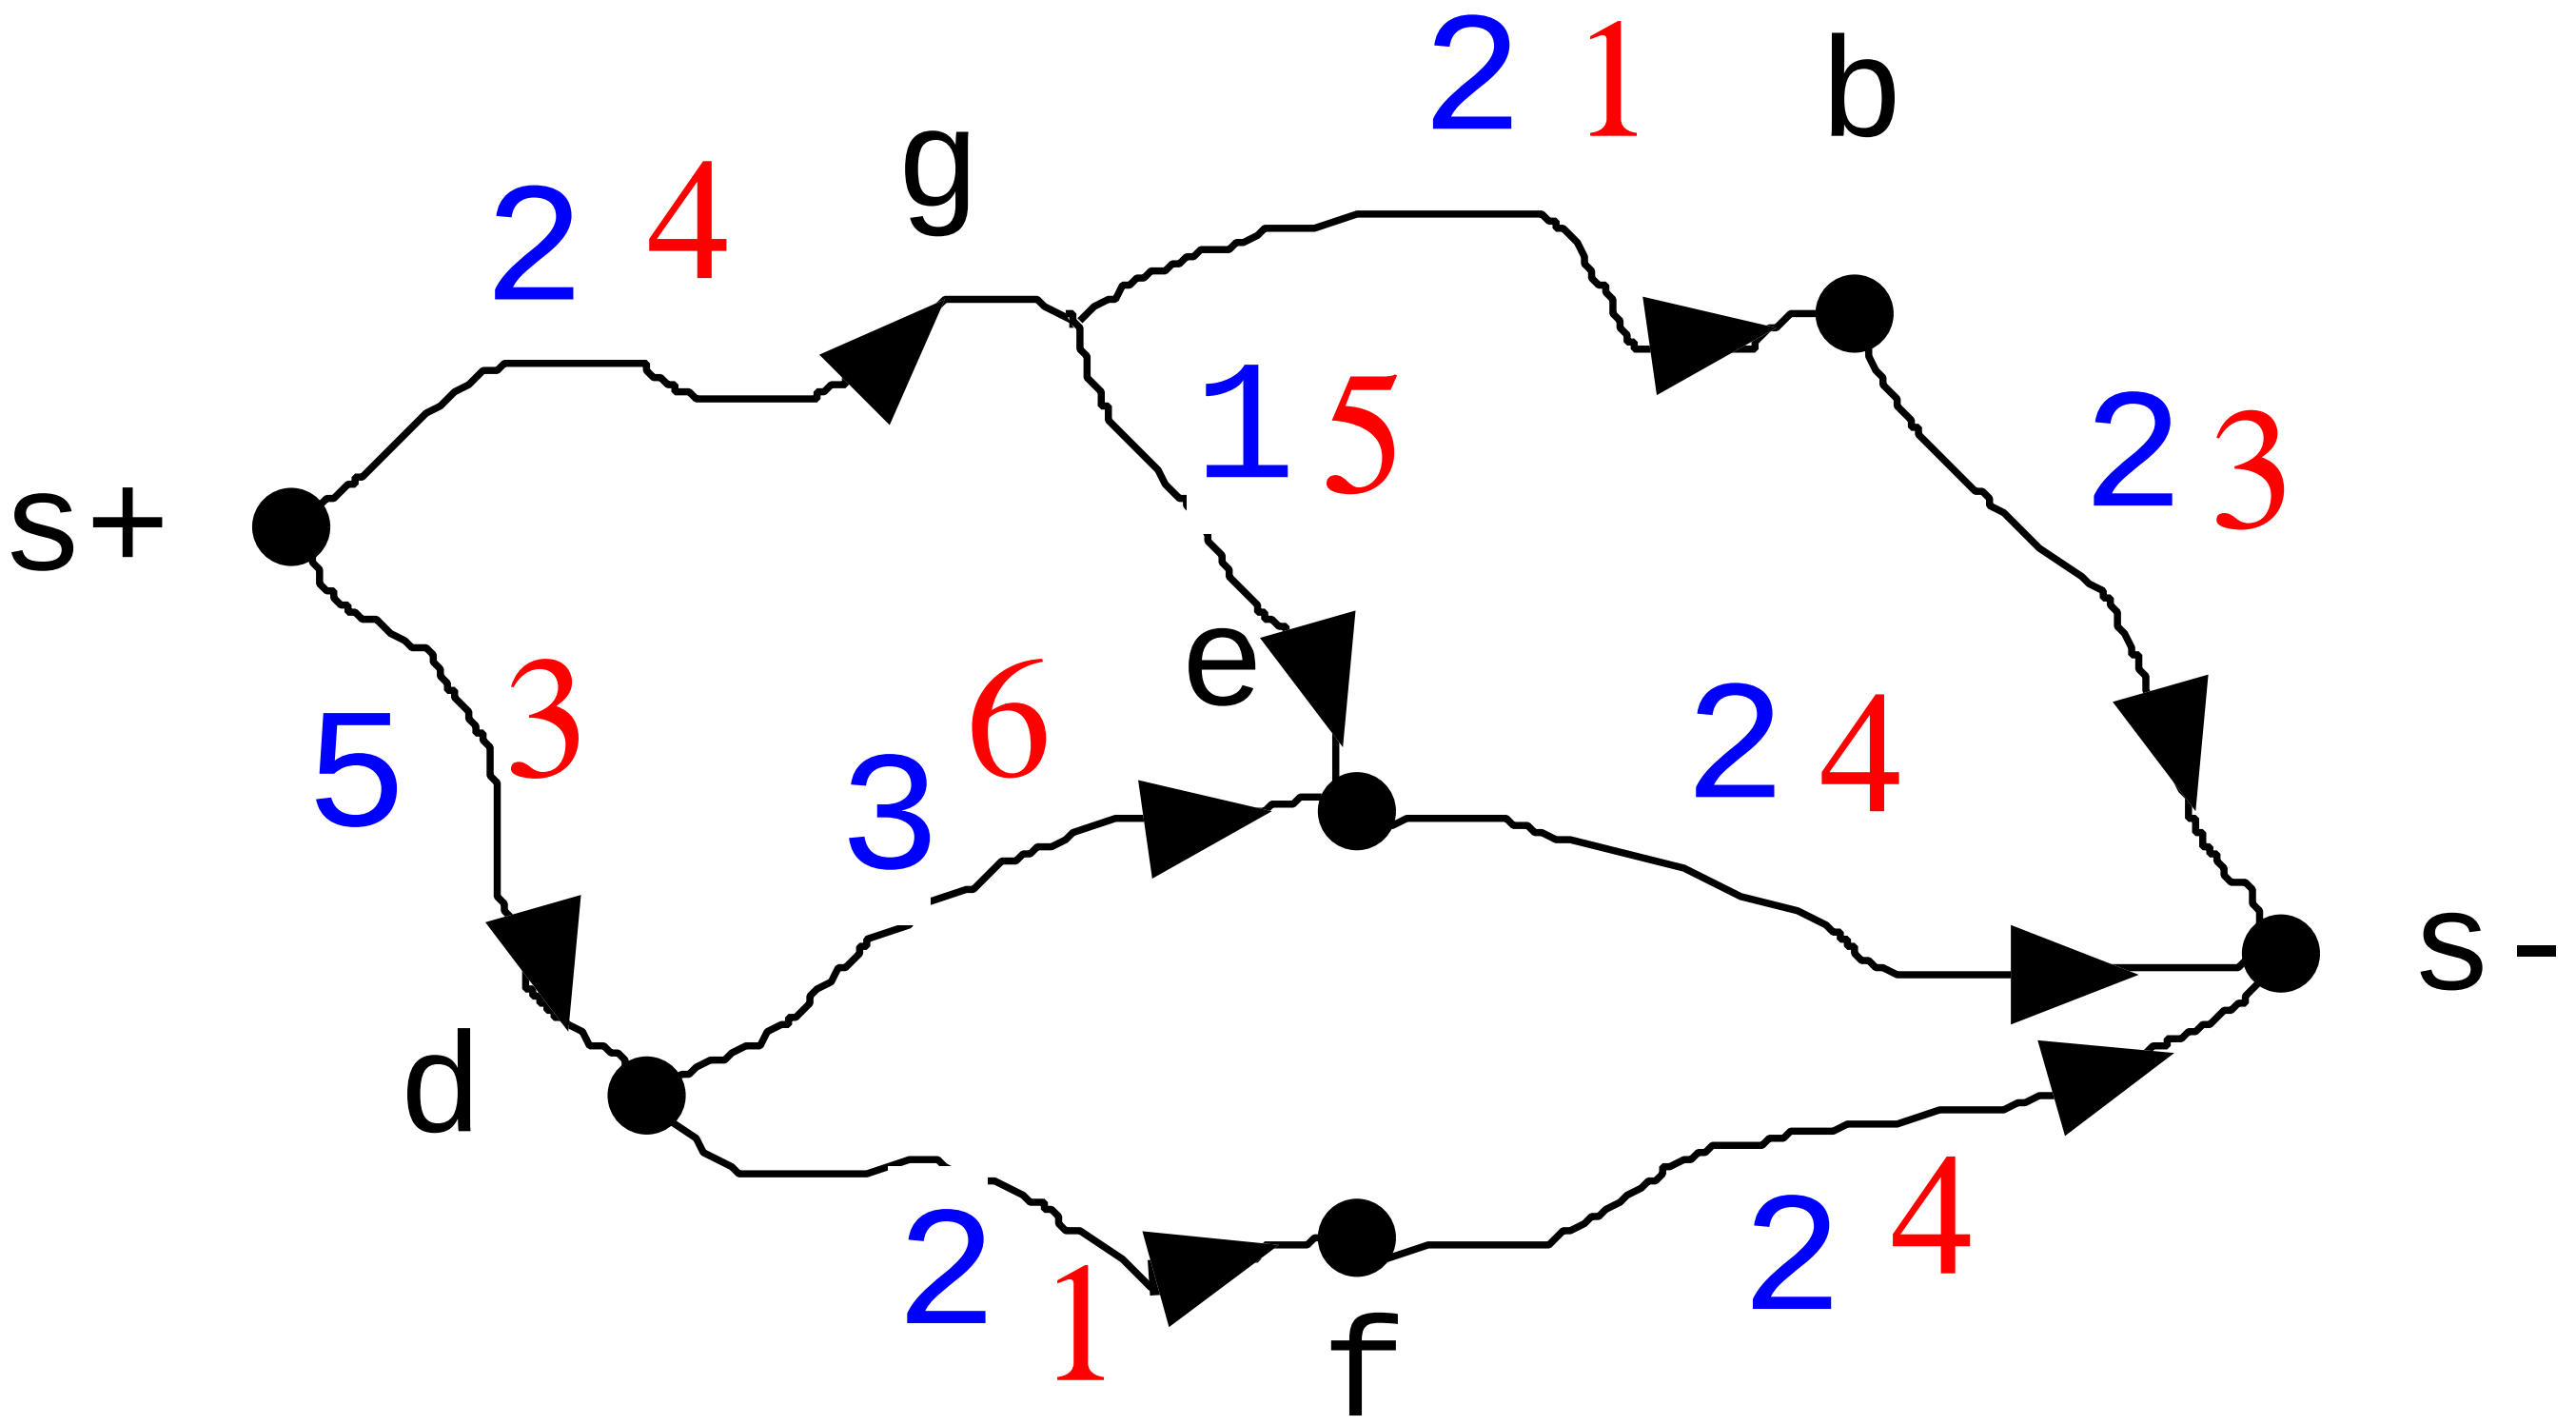

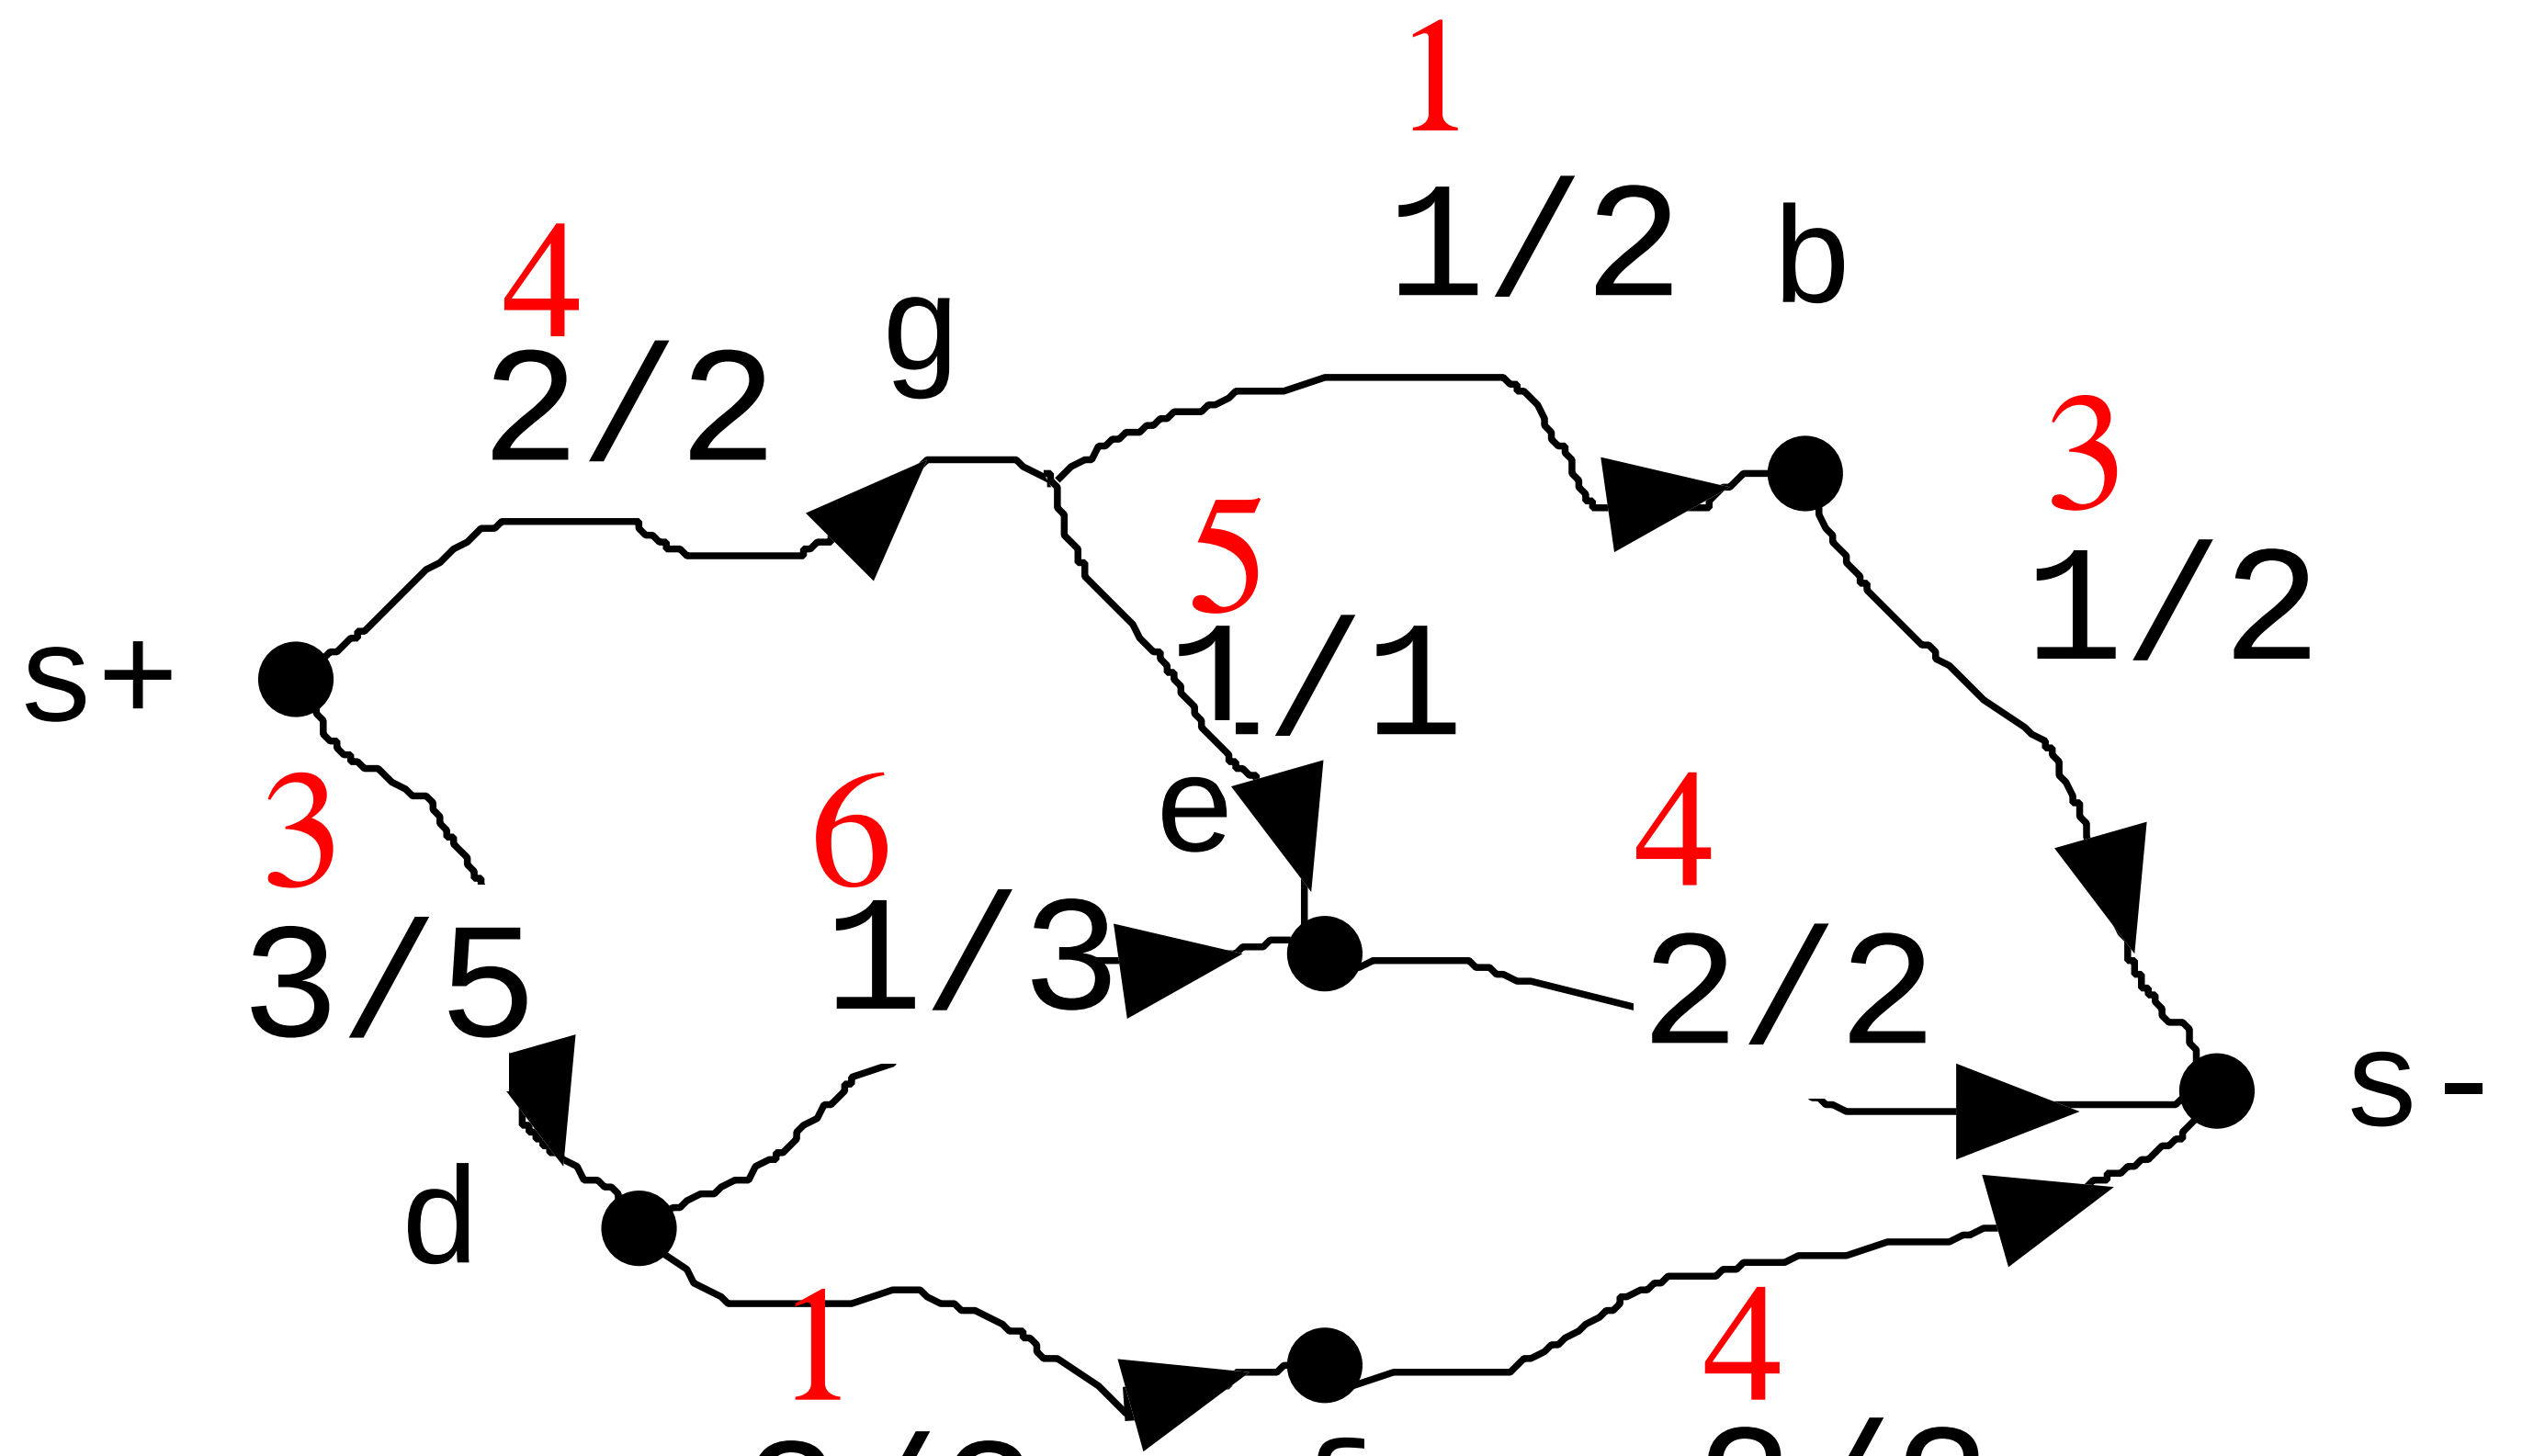

1
1/2
b
4
2/2
g
3
1/2
5
1/1
s+
e
3
6
4
3/5
1/3
2/2
s-
d
1
4

最小費用流問題

ネットワーク $\mathcal{N} = (G = (V, A), s^+, s^-, c, \gamma)$ と実数 v が与えられたとき, 流量が v のフロー φ で, フローのコスト

$$\sum_{a \in A} \gamma(a)\varphi(a)$$

が最小になるものを最小費用フロー (minimum cost flow) と呼び, 最大費用フローを求める問題

テキスト

藤重悟: グラフ・ネットワーク・組合せ論. 共立出版, 2002 年.